

Fiche produit

Spécifications



HARMONY RPZ - embase pour relais de puissance - avec contacts mixtes - borne à vis

RPZF1

Code EAN: 3389119402286

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de l'appareil	RPZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RPM avec 1 F/O contact
Type et composition des contacts	1 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V

Complémentaires

Disposition des contacts	Mixte
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis < 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) Encliquetable (35 mm DIN rail symétrique)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Poids Net	0,031 kg

Environnement

Mode de raccordement	Borne de contact - borniers à vis-étrier, 2 fils rigide câble sans embout 0,5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Borne de contact - borniers à vis-étrier, 1 fil rigide câble sans embout 0,5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Borne de contact - borniers à vis-étrier, 2 fils flexible câble avec embout 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Borne de contact - borniers à vis-étrier, 1 fil flexible câble avec embout 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Borne de la bobine - borniers à vis-étrier, 2 fils rigide câble sans embout 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Borne de la bobine - borniers à vis-étrier, 1 fil rigide câble sans embout 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Borne de la bobine - borniers à vis-étrier, 2 fils flexible câble avec embout 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Borne de la bobine - borniers à vis-étrier, 1 fil flexible câble avec embout 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	CSA UL EAC CE
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	2,1 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	30 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	10,7 cm
Poids de l'emballage 2	335 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	8,593 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non


Encombrements

Dimensions

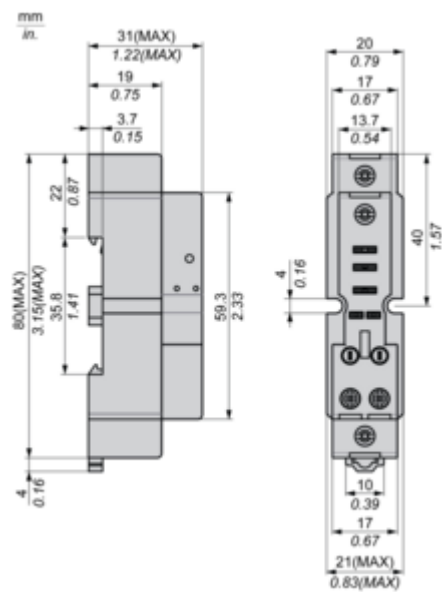

Schémas de raccordement

Schéma de câblage



Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.

Technical Illustration

Dimensions

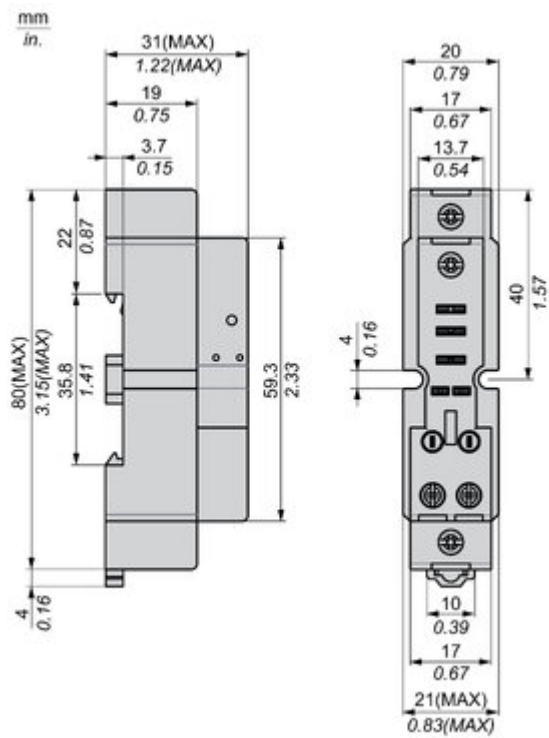


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

