

SylDeco Round IP54 GU10 Direct

Artikelnummer 0047132


SYLVANIA



Round shaped exterior surface wall light with GU10 lamp holder (ideal for RefLED Retro LED lamp range), RAL9005 - Black Aluminium housing, light emission on one side, 220-240V, Class I, IP54, IK07, 76 x 102 x 123mm (W x H x D). Weight: 0.4 kg. Lamp is not included.

Technische Werte

Größe (mm)

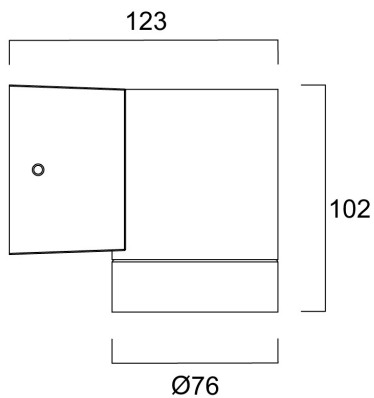

Photometrie

SylDeco Round IP54 GU10 Direct

Artikelnummer 0047132

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SylDeco Round IP54 GU10 Direct
Technologie	Light Source Not Integrated
Sockel	GU10
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wall recessed, Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	N/A
Systemeffizienz (lm/W)	N/A
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	Not applicable

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	1
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	4
Lifetime data	
Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L70B20	80000
Lebensdauer - L70B10	78000
Lebensdauer - L80B50	56000
Lebensdauer - L80B20	50000
Lebensdauer - L80B10	49000
Lebensdauer - L90B50	27000
Lebensdauer - L90B20	24000
Lebensdauer - L90B10	24000

SylDeco Round IP54 GU10 Direct

Artikelnummer 0047132

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glass
Länge (mm)	123
Breite (mm)	76
Nominale Produkthöhe (mm)	100
Gewicht (kg)	0.406

Packaging

EAN Code	5410288471327
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	13.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN 14 (außen)	15410288471324
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Außenverpackung Länge (cm)	34.0
Außenverpackung Breite (cm)	27.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40