

PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA Codel

Numero articolo

EP10428487

GTIN

4015120428487



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Fornitura	Con maschera lente
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Interfaccia utente	Bus DALI
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 24 mm, Ø 60 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Connettore	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 106 mm, Ø 108 mm
Peso	625 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

Ø 8 m	360°	DALI-2	IP20	
-------	------	--------	------	--

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza montato a soffitto certificato DALI-2 per l'uso come dispositivo di ingresso per sistemi di illuminazione DALI-2
- Gestione dell'illuminazione in più stanze in combinazione con rilevatori di presenza APC
- Può essere in alternativa integrato in sistemi di gestione degli edifici di terze parti con un'interfaccia DALI-2
- Sensore PIR integrato per comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-303 e sensore luminoso per altri comandi in linea con IEC 62386-304
- Ingresso pulsante per il collegamento di pulsanti standard (pulsanti e comandi di commutazione eseguiti come comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-301 o 302)
- Montaggio sporgente o montaggio a soffitto incassato con accessori

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	II
Tensione nominale	9,5 - 22,5 V DC
Nessuna corrente di carico DALI	6 mA
Corrente di picco DALI	10 mA
Consumo in stand-by	< 0,1 W

SENSORI

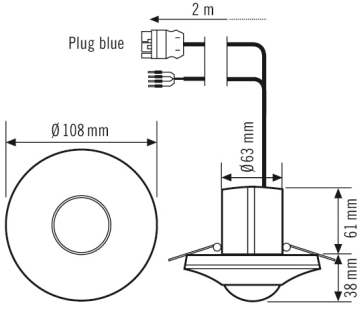

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 8 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 6 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 4 m
Campo di rilevamento	fino a 50 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)


Controllo costante dell'illuminazione	-
Tipo di dispositivo DALI-2	Dispositivo di input conforme a -301 (pulsante), Dispositivo di ingresso conforme a -302 (interruttore, valori assoluti), Dispositivo di ingresso conforme a -303 (rilevatori di presenza e di movimento), Dispositivo di ingresso conforme a -304 (sensore luminoso)
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Invia valori

PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI

Numero articolo GTIN
EP10428487 4015120428487

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	Ø 8 m
		Frontal (B)	Ø 6 m
		Präsenzbereich (C)	Ø 4 m

Schema elettrico



Funzionamento standard con comando opzionale tramite pulsante di chiusura. Lunghezza massima della linea dal pulsante al rilevatore di presenza: 30 m.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza montato a soffitto certificato DALI-2 per l'uso come dispositivo di ingresso per sistemi di illuminazione DALI-2
- Gestione dell'illuminazione in più stanze in combinazione con rilevatori di presenza APC
- Può essere in alternativa integrato in sistemi di gestione degli edifici di terze parti con un'interfaccia DALI-2
- Sensore PIR integrato per comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-303 e sensore luminoso per altri comandi in linea con IEC 62386-304
- Ingresso pulsante per il collegamento di pulsanti standard (pulsanti e comandi di commutazione eseguiti come comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-301 o 302)
- Montaggio sporgente o montaggio a soffitto incassato con accessori
- Ingresso e uscita preassemblati Wago WINSTA® da 2,0 m