

# Datenblatt




**Indoor 180 C Kombi 2L EDI/B**  
 Bewegungsmelder 10A, 2L Schema  
 0, Design EDIZIOdue, braun  
 E-Nr: 535 950 295  
 Preis brutto exkl. MwSt.:  
 213.45 CHF

## Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W

## Illustrationen

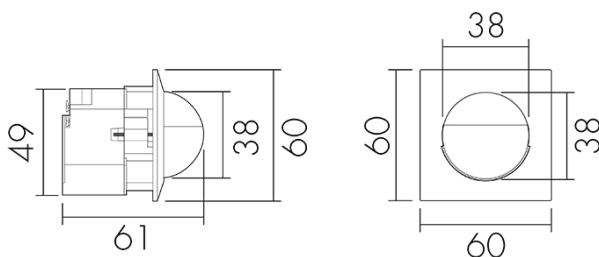

Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

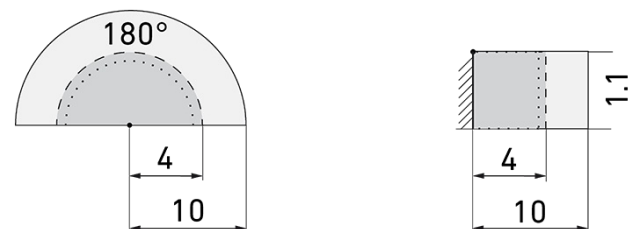

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# Technische Daten Indoor 180 C Kombi 2L EDI/B


|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Montageeigenschaften</b>             |                                                        |
| Montagehöhe empfohlen [m]               | 1.1                                                    |
| Montagehöhe maximum 2 [m]               | 4                                                      |
| Montagehöhe minimum [m]                 | 1.1                                                    |
| Montagekategorie                        | Bausatz                                                |
| <b>Material und Bauform</b>             |                                                        |
| Farbcode                                | NCS S7010Y30R matt                                     |
| Farbe                                   | Braun                                                  |
| UV-Beständig                            | UV-stabilisiertes Polycarbonat                         |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>  |                                                        |
| Anschlussart                            | Steckklemme                                            |
| Geeignet für C-Last                     | ja                                                     |
| Netzfrequenz [Hz]                       | 50 - 60                                                |
| Spannungsart                            | AC                                                     |
| Spannungsversorgung                     | 230 V (ohne Neutralleiter, integrierte Pufferbatterie) |
| <b>Sensoreigenschaften</b>              |                                                        |
| Ausführung                              | Bewegungsmelder                                        |
| Erfassungswinkel [°]                    | 180                                                    |
| Mikrofon                                | ja                                                     |
| <b>Funktionseigenschaften</b>           |                                                        |
| Anzahl Kanäle                           | 1                                                      |
| <b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b> |                                                        |
| Ansprechhelligkeit [lx]                 | 5 - 2000                                               |
| max. Einschaltstrom                     | 800 A (max. 200 µs)                                    |
| max. Nachlaufzeit                       | 16 min                                                 |
| max. Schaltleistung                     | 2300 W (cos φ=1)                                       |
| min. Nachlaufzeit                       | 15 s                                                   |
| <b>Deklarationen</b>                    |                                                        |
| Betriebstemperatur [°C]                 | 0 °C - +55 °C                                          |
| Halogenfrei                             | ja                                                     |
| Schutzart [IP]                          | 20                                                     |
| Schutzklasse                            | II                                                     |

# Schaltbilder

Normalbetrieb



Normalbetrieb mit RC-Glied



## Zubehör Indoor 180 C Kombi 2L EDI/B



**RC-HU** lieferbar  
 Entstörkondensator für die Hutschiene  
 E-Nr: 578 500 019  
 Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF