

F8W/T5/840

Artikelnummer 0002738


SYLVANIA



T5 Luxline Plus Short

Technische Werte

Größe (mm)

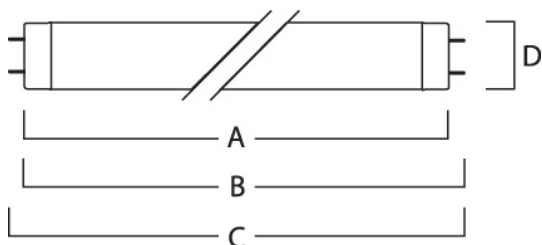

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	F8W/T5/840
Technologie	Fluorescent
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G5
Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
ETIM Klasse	EC000108

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	500
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	500
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	68
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbcode	840
Farbwiedergabeindex (Ra)	82
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Nennwert Lichtstrom nach 2.000h 50Hz	0.88
Nennwert Lichtstrom nach 4.000h 50Hz	0.82

Nennwert Lichtstrom nach 6.000h 50Hz	0.78
--------------------------------------	------

Nennwert Lichtstrom nach 8.000h 50Hz	0.75
--------------------------------------	------

Elektrische Daten

Power consumption (W)	7.3
-----------------------	-----

Wattage (W)	8.00
-------------	------

Stromstärke (A)	0.145
-----------------	-------

Primary Supply/Product voltage - min (V)	48
--	----

Primary Supply/Product voltage - max (V)	64
--	----

Vorschaltgerät benötigt	Yes
-------------------------	-----

Dimmbar	Yes
---------	-----

Stromstärke (mA)	145
------------------	-----

Energie Aufkleber (Klasse)	G
----------------------------	---

kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	9
---------------------------------	---

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	10000
------------------------------------	-------

Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	10000
---	-------

Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	1.00
---	------

Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.99
---	------

Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.96
---	------

Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.83
---	------

Physikalische Daten

Länge (mm)	300.0
------------	-------

Nominaler Produktdurchmesser (mm)	16
-----------------------------------	----

Länge Basis zu Basis (mm) – A	288.3
-------------------------------	-------

Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	293.0-295.4
----------------------------------	-------------

Max. Lampen Länge (mm) - C/L	302.5
------------------------------	-------

Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	17.0
----------------------------------	------

Gewicht (kg)	0.026
--------------	-------

Packaging

EAN Code	5410288027388
----------	---------------

Einzelverpackung Länge (cm)	30.3
-----------------------------	------

Einzelverpackung Breite (cm)	1.9
------------------------------	-----

Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.9
-----------------------------	-----

DUN 14 (außen)	15410288027385
----------------	----------------

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	25
--	----

Außenverpackung Länge (cm)	32.0
----------------------------	------

Außenverpackung Breite (cm)	11.0
-----------------------------	------

Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5
----------------------------	------

Safety data

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2.30
----------------------------------	------

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
---------------------------------------	------------

Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
---	------------

Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
--------------------------------------	----

Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
---	-----