


Flex Pro IP65 8900lm 940

Code article 0068189

SYLVANIA


PROTM

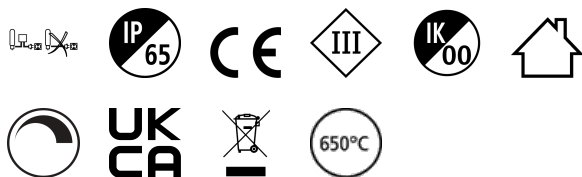

5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 400 LEDs; 8900lm per 5m (1780lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Atouts techniques

Dimensions (mm)

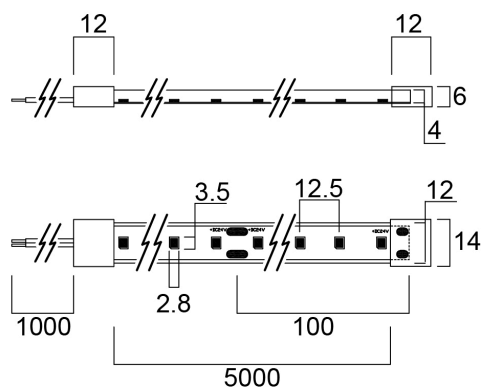

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.45	110.2°	2487
1.0	2.90	110.2°	622
1.5	4.35	110.2°	279
2.0	5.80	110.2°	135
2.5	7.25	110.2°	69
3.0	8.70	110.2°	36



Flex Pro IP65 8900lm 940

Code article 0068189

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Flex Pro IP65 8900lm 940
Technologie	LED
General application	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4278340
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	8900
Fixture luminous flux (lm)	8900
Luminaire efficacy (lm/W)	122
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	72
Consommation électrique totale (W)	72
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	3000
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	DC

Durée de vie

Lifespan L70 B50	54000
Lifespan L70 B10	54000
Lifespan L80 B10	50000
Lifespan L90 B10	44000

Données physiques

Housing colour	Transparent
IP rating	IP65
IK rating	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	12
Nominal Product Height (mm)	4
Poids (kg)	0.2

Emballage

Product EAN number	5410288681894
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681891
Units per outer package	20
Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	24.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40