

Ray Borne II



Ray Borne II Gris Asymétrique 490lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 8246094380
EAN: 5703821177290



Électrique

Wattage du système: 6W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 490lm
Efficacité lumineuse: 82 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 4
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Asymétrique
Optique: Lentille

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP54

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Gris S/30
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Sur surfaces ou ancrage au sol, Extérieurs

Dimensions

Hauteur (mm) H: 900
Diameter (mm) D: 260
Poids (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 975 x 275 x 300

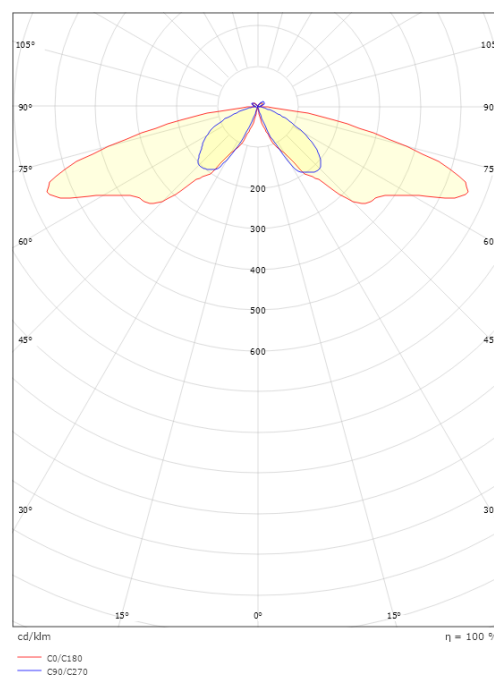

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 2 9 0