


START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0005376

SYLVANIA


START

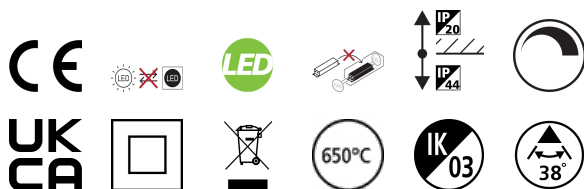

Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, 420lm, 5.5W, phase dimmable trailing/leading edge, 3000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens. Additional silver bezel included in the packaging.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

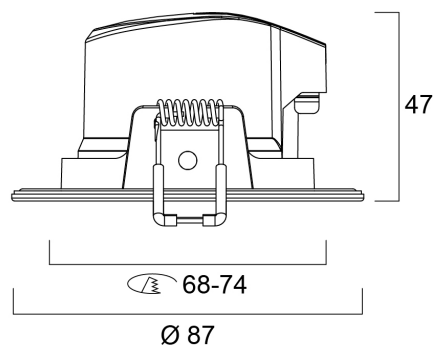

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	0.35	38°	0.35	2540
1.0	0.70	38°	0.70	635
1.5	1.04	38°	1.04	282
2.0	1.39	38°	1.39	198
2.5	1.74	38°	1.74	152
3.0	2.09	38°	2.09	111



START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0005376

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIMMERABILE BIANCO
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	420
Efficienza apparecchio lm/W	76
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	38
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza totale (W)	5.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.85
Protezione elettrica	Classe II
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Livello minimo di dimmerazione (%)	10
Corrente di alimentazione (mA)	100
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Medio (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	80
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	120

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Altezza nominale prodotto (mm)	47
Diametro prodotto (mm)	87
Peso (Kg)	0.087

START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0005376

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288053769
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	15410288053766
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	28.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	9.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	19.0
DUN14_1	25410288053763
Quantità per imballo esterno	48
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Profondità imballo esterno (cm)	29.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40