




Decken- und Wandleuchten  
4051859946762  
L 171, B 123, H 70

Deckenanbau, Wandanbau  
grau

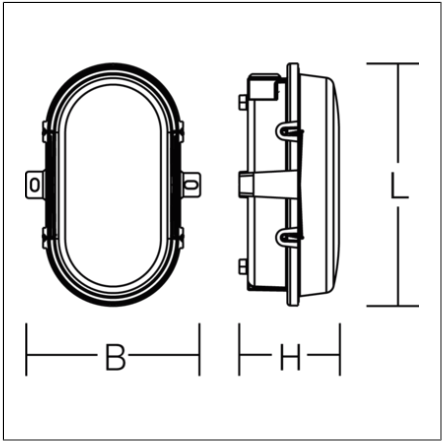

Robuste Kunststoff-LED-Ovalleuchte im flachen Design. Gehäuse Kunststoff. Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal. Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern. Vollflächig homogene Ausleuchtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. 3 Kabeleinführungen.

Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 171 mm                         |
| Breite B                                  | 123 mm                         |
| Höhe H                                    | 70 mm                          |
| Gewicht                                   | 422 g                          |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 780 lm   990 lm                |
| Bemessungsleistung                        | 6.5 W   8 W                    |
| Systemeffizienz                           | 120 lm/W   124 lm/W            |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 25,1   26                      |
| Ausstrahlwinkel                           | down 120°/115°<br>up 180°/180° |
| LED-Lebensdauer                           | 35000 h (L70/B50)              |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | / 100 µs                       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 41 70 89 90 100                |
| Schutzart                                 | IP 65                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 750 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis + 35 °C             |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |