

# ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL

Code article 0029623


**SYLVANIA**



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps  
Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels,  
restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

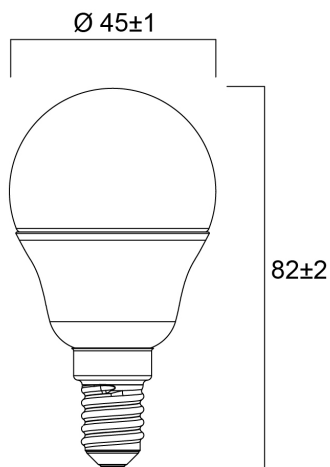

### Photométrie

# ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL

Code article 0029623

**SYLVANIA**

## Données générales

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du produit                          | ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL     |
| Technologie                             | LED                                 |
| Puissance (nominale) (W)                | 4.5                                 |
| Cap/Base                                | E14                                 |
| Fixture rating                          | Open                                |
| General application                     | Hospitality, Residential & Consumer |
| Operating temperature range (°C)        | -20°C...+40°C                       |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                  |
| ETIM Class                              | EC001959                            |
| Numéro virtuel FI                       | 4741009                             |
| Warranty                                | 3 ans                               |

## Données optiques

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )                      | 470       |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 470       |
| Température de couleur (K)                                 | 2700      |
| Couleur de lumière                                         | Homelight |
| IRC (Ra)                                                   | 80        |
| Colour Variation Initial (SDCM)                            | SDCM6     |
| Photobiological Risk Group                                 | RG0       |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70        |

## Caractéristiques électriques

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                             | 4.5     |
| Wattage (W)                                       | 4.5     |
| Equivalent watt (W)                               | 40      |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)          | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)          | 240     |
| Control gear required                             | No      |
| No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
| Dimmable                                          | No      |
| Courant d'appel (A)                               | 2.4     |
| Inrush Duration ( $\mu$ s)                        | 420     |
| Lamp Energy Label (class)                         | F       |
| Nominal Frequency (Hz)                            | 50/60Hz |
| Max. products per 16A C Breaker                   | 67      |
| Max. products per 16A B Breaker                   | 33      |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Lifespan L70 B50                    | 15000 |
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 82    |
| Nominal Product Diameter (mm) | 45    |
| Poids (kg)                    | 0.018 |

# ToLEDo Ball V7 470LM 827 E14 SL

Code article 0029623

**SYLVANIA**

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288296234  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 5.1            |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 5.1            |
| Packaging single depth (cm)          | 9.5            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288296231 |
| Units per outer package              | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 15.7           |
| Packaging outer width (cm)           | 10.8           |
| Packaging outer depth (cm)           | 10.5           |

## Sécurité

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)       | -20-40                                     |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Not applicable                             |
| Lampe à objectif spécial                        | No                                         |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes                                        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Yes                                        |
| Safety message                                  | Not Suitable for totally enclosed fixtures |