


ARTICLE NO. 3943-027IP665M

DOTLUX Bande LED 48W 10mm 2700K IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et à l'enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

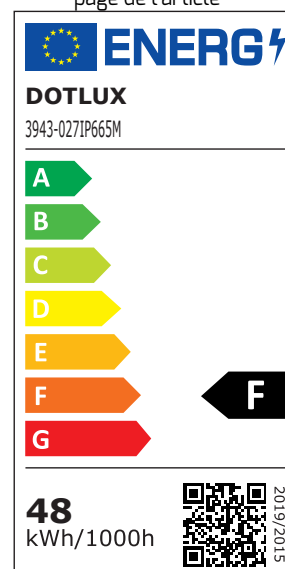

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1979-2

POIDS EN KG 0.25

CONSOMMATION EN WATTS 48

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4000

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 10mm

Hauteur: 5mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRÉE	24 DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	140
SÉPARABLE PAR MM	50
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	9,6
FLUX LUMINEUX LM/M	800
TYPE DE TENSION	DC
ADHÉSIF	Oui
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
L80/B10	50000
GRADATION SANS GRADATEUR	Dépend du bloc d'alimentation
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	autres câbles
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC éLéMENT DE PROTECTION	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600309
Dimension Longueur en mm	
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	48
ABMESSUNGEN BREITE MM	10
ABMESSUNGEN HöHE MM	5
TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
MODE DE POSE	Autre
APPAREILLAGE	Non requis