


# START Downlight 5in1 65-260 1800LM

Codice n. 0053150

**SYLVANIA**


**START**

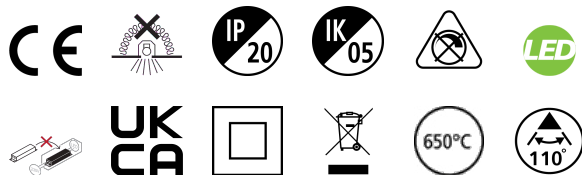

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 260mm


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

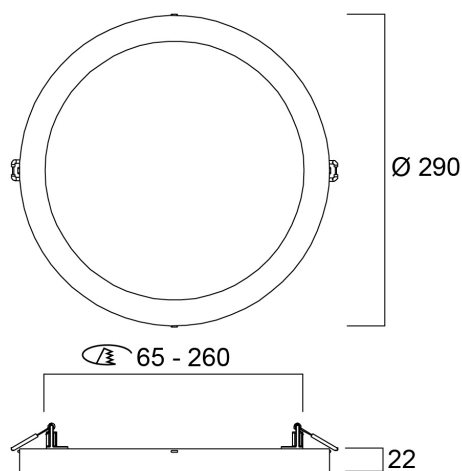

### Fotometrie

|                                     |                   |                  |             |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                                     |                   |                  |             |
| 0.5                                 | 1.55              | 50°<br>20/0      | \$7.1" 2437 |
| 1.0                                 | 3.09              | 50°<br>20/0      | \$7.1" 609  |
| 1.5                                 | 4.64              | 50°<br>20/0      | \$7.1" 271  |
| 2.0                                 | 6.18              | 50°<br>20/0      | \$7.1" 192  |
| 2.5                                 | 7.73              | 50°<br>20/0      | \$7.1" 97   |
| 3.0                                 | 9.27              | 50°<br>20/0      | \$7.1" 65   |
| Distance [m]                        | Cone diameter [m] | Illuminance [lx] |             |
| C0 - C180 (half beam angle: 114.2°) |                   |                  |             |



# START Downlight 5in1 65-260 1800LM

Codice n. 0053150

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START Downlight 5in1 65-260 1800LM                             |
| Tecnologia                              | LED                                                            |
| Attacco lampada                         | N/A                                                            |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | PC Policarbonato                                               |
| Montaggio                               | Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                             |
| Applicazione generale                   | Residenziale e Consumer                                        |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                                  |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                            |
| Classe ETIM                             | EC001744                                                       |
| E-number Finlandia                      | 4278429                                                        |
| Garanzia                                | 3 anni                                                         |

## Dati ottici

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 1800       |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 100        |
| Colore della luce                     | N/A        |
| CRI (Ra)                              | 80         |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM6      |
| Angolo (°)                            | 110        |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 26       |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0        |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 18                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.7                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 85.0                           |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                      |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile                |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 55                             |
| Corrente di spunto (A)                                        | 2                              |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 100                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Tasso di flickering                                           | Basso (6% - 20%)               |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 62                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 34                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.75                           |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1.5                            |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 55000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 30000 |

# START Downlight 5in1 65-260 1800LM

Codice n. 0053150

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Colore del prodotto            | RAL 9003 - Bianco segnale |
| Classificazione IP             | IP20                      |
| Classificazione IK             | IK05                      |
| Finitura del diffusore         | Opalino                   |
| Materiale del diffusore        | PC Policarbonato          |
| Finitura del riflettore        | Non applicabile           |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 22                        |
| Diametro prodotto (mm)         | 290                       |
| Peso (Kg)                      | 0.633                     |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288531502  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 30.6           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 4.3            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 29.8           |
| DUN14_2                                   | 15410288531509 |
| Quantità per imballo esterno              | 8              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 36.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 32.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 32.3           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |