

Disc 290 D/I



Disc 290 Weiss D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnitt

SG Artikelnummer: 606184
EAN: 7021986061840



Elektrisch

Leistung: 18W/18W
System wattage: 18W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2000/2140lm
Lichtausbeute: 111/119 lm/W
Lichtfarbe: 3000/4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 85°
UGR: UGR<22
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0,08
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0,03

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C/D/C/C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium/kunststoff
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussbox

Größe

Höhe (mm) H: 62
Abdeckmaß (mm) D: 290
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.6 / 1.45

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 308 x 303 x 70

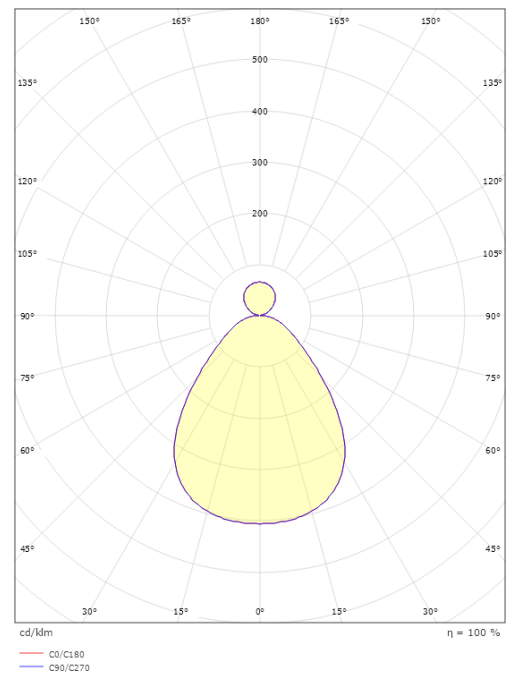

7 021986061840