

Mini / MC55

MC55 RGB interm. Zumbador Cable 10-30VDC

Nº de artículo:	240.130.50
Serie:	MC55

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	71 mm
Diámetro	55 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Translucido
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Cable
Longitud del cable	1450 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	142 g
Peso del producto	119 g
IK-Code (IEC 62262)	IK06

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	10-30V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 0%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	80 mA
Corriente de entrada nominal	<700mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2
Categoría de sobretensión	I
Tensión de aislamiento	Ui = 50V / Uimp = 330V

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	MC 7 colores
Imagen de señal óptica	Blink Permanente
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS ACUSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	85,0 dB (A)
---------------------------	-------------



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini / MC55

MC55 RGB interm. Zumbador Cable 10-30VDC

Imagen de señal acústica	Tono de pulso
Número de tonos	1 tono
Frecuencia tonal	3400 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz RED	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	10 años
Conforme con VdS	No
MTTFd-valor [años]	120




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini / MC55

MC55 RGB interm. Zumbador Cable 10-30VDC

DIBUJO

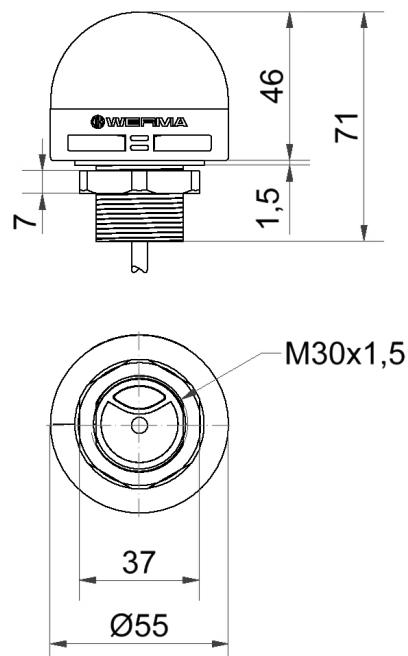

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.