

Callisto Wall



Callisto Wall Graphit 110lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 923016
EAN: 7021989230168



Elektrisch

System wattage: 3W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 110lm
Lichtausbeute: 37 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt/Asymmetrisch
Optik: Glas klar
Abstrahlwinkel: 70°/40°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK06
IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 35
Abdeckmaß (mm) D: 110
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.238

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 120 x 115 x 45

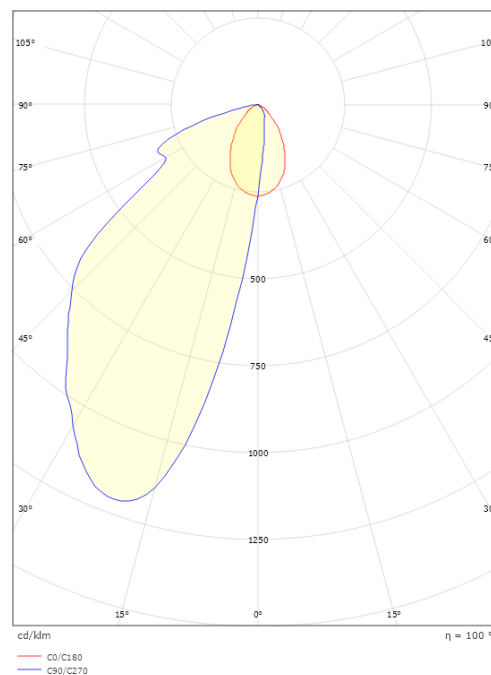

7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 1 6 8