


START Downlight 5in1 65-185 1800LM DIM

Artikelnummer 0053072

SYLVANIA


STARTTM

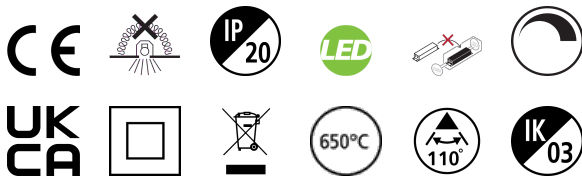

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 185mm

Technische Werte


Größe (mm)

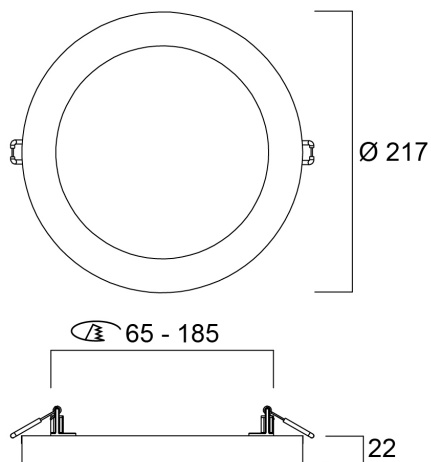

Photometrie

0.5	1.41	50°	54°	2545
1.0	2.81	50°	54°	652
1.5	4.22	50°	54°	294
2.0	5.63	50°	54°	188
2.5	7.04	50°	54°	108
3.0	8.44	50°	54°	72

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 109.2°)



START Downlight 5in1 65-185 1800LM DIM

Artikelnummer 0053072

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight 5in1 65-185 1800LM DIM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279673
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1800
Systemeffizienz (lm/W)	100
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White or Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Stromstärke (A)	0.098
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.8
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	40.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Dimmbar bis (%)	10
Stromstärke (mA)	170
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	71
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	93
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	143
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	100
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75

START Downlight 5in1 65-185 1800LM DIM

Artikelnummer 0053072

SYLVANIA

Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5	Packaging	
Lifetime data		EAN Code	5410288530727
Lebensdauer - L70B50	55000	Einzelverpackung Länge (cm)	24.7
Lebensdauer - L80B10	30000	Einzelverpackung Breite (cm)	23.4
Physikalische Daten		Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.8
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white	DUN 14 (außen)	15410288530724
IP Schutzart	IP20	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	14
IK Schutzart	IK03	Außenverpackung Länge (cm)	25.2
Diffusor	Opal	Außenverpackung Breite (cm)	48.9
Diffusormaterial	PS Polystyrene	Außenverpackung Tiefe (cm)	44.7
Reflektoroberfläche	Not Applicable	Safety data	
Nominale Produkthöhe (mm)	22	Glühdrahttest (°C)	650
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	217	Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Gewicht (kg)	0.413		