

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Description: _____
Kitagawa GmbH P/N: FGC-8 _____
Spec. / Drawing No.: 08008951 _____
Version: 1,00 _____

Page: 1/2 (incl. this cover page)

Customer: EVE GMBH _____
Customer P/N: _____

ISSUED	APPROVED
Medina Mesic	Andreas Pausner
05.02.2015	05.02.2015

KGS KITAGAWA GmbH

Birkenwaldstraße 38
D-63179 Obertshausen
Tel: +49-6104-60009-0
Fax: +49-6104-60009-40

E-Mail: sales@kitagawa.de
Web: <http://www.kitagawa.de>

Approved by customer: (sign and stamp here please)

--

Remark:

--




公差 TOLERANCE	
を OVER	以下 UNDER
	6 ± 0.3
6	18 ± 0.4
18	30 ± 0.5
30	50 ± 0.6
50	80 ± 0.8
80	120 ± 1.0
120	250 ± 1.2

注 記

- 1) 主用途
電線の固定およびグラウンディング
- 2) 部材構成
- ① 本体
材料 : PA66
(色調: ライトグレー)
メーカー : 東レ(株)
グレード : CM3004-V0
(品名: アミラン)
UL 燃焼クラス : 94V-0
UL ファイル No. : E41797
- ② 導電部
材料 : 銅
厚さ : t 0.03mm
- 3) 仕様
適応ねじ : M3
適応電線 : φ8.2 ~ 9.0mm
- 4) 本製品を御使用の際は、取付孔の抜きダレ、バリ等による影響を実装にて確認願います。

Notes

- 1) Main application
Clamping and grounding for cable
- 2) Composition
- ① Body
Material : PA66 (Color: Light gray)
Manufacturer : Toray Industries, Inc.
Grade : CM3004-V0 (Name: Amilan)
UL flame class : 94V-0
UL file No. : E41797
- ② Conductive area
Material : Copper
Thickness : t 0.03mm
- 3) Specification
Type of screw : M3
Applicable cable : φ8.2 ~ 9.0mm
- 4) When you mount this product to a hole of a metal plate, please check the conditions if there is a damage caused by the flash / burr of the hole.

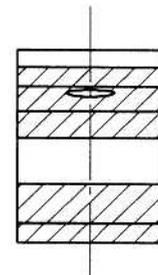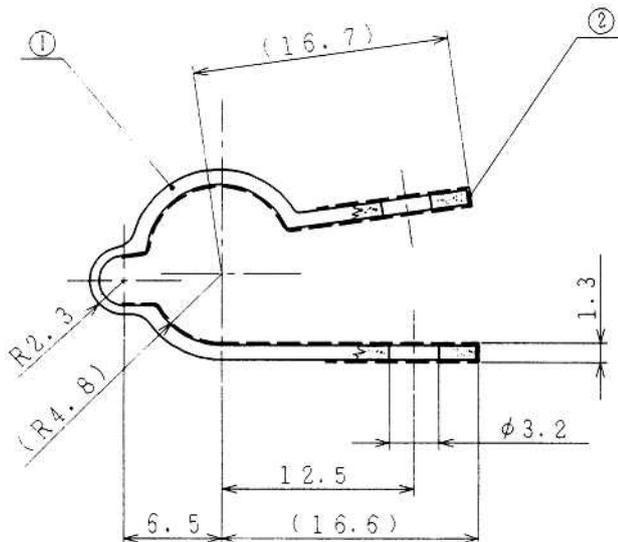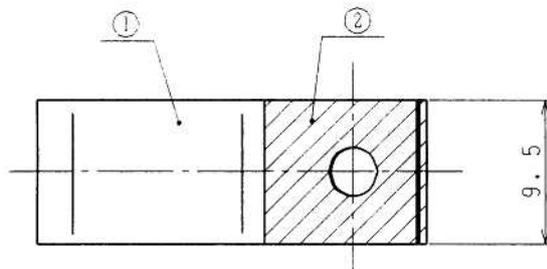

△ 記号 MARK	日付 DATE	訂正内容 DESCRIPTION			製図 DRAWN	承認 APPROVED
KITAGAWA INDUSTRIES CO., LTD.				投影法 PROJECTION METHOD	品名 NAME	FG クランプ FG CLAMP
承認 APPROVED	検図 CHECKED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	品番 PART No.	FGC-8
00.6.8	00.6.7	00.6.7	00.6.7	91.3.23	図番 DRAWING No.	08008951
八木	山口	山口	杉浦	伊藤	尺度 SCALE	2:1
					単位 UNIT	mm