



MASTER VALUE LED-Spot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	Lichtstrom im 90° Winkel	515 lm
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	6 W
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Stufe	MASTER Value	Äquivalente Leistung	50 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbcode	930 [CCT von 3000 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 °	Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Lichtstrom (Nom)	515 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtstärke (nom.)	1000 cd	Temperaturkenndaten	
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	85 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90		

MASTER VALUE LED-Spot PAR

Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR20 [PAR 2.5 inch/63mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1121743

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951444312900
Bestell-Produktname	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
EAN/UPC - Produkt	8719514443129
Bestellcode	44312900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929003486102
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.080 kg


Abmessungsskizzen




MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Photometrische Daten

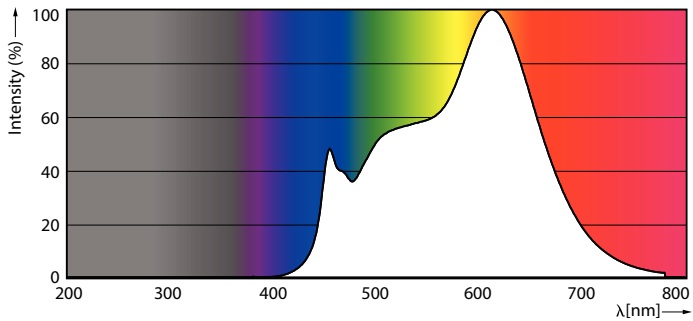


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER VALUE LED-Spot PAR


Photometrische Daten




Technical Parameters 4.2.1 Philips Lighting B.V. Page 117

Accent Lighting Spots

Lebensdauer

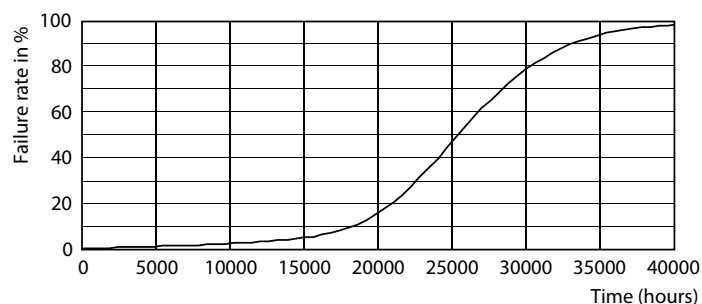

Life Expectancy Diagram

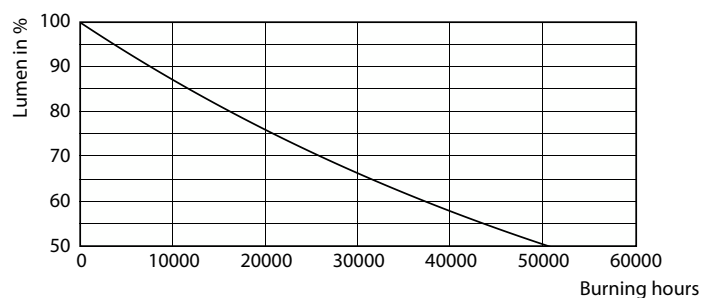

Lumen Maintenance Diagram

