


JAL-0410M.02

Attuatore veneziane 4 canali KNX con misurazione del tempo della corsa, 4 moduli DIN, 8 A, 230 V AC

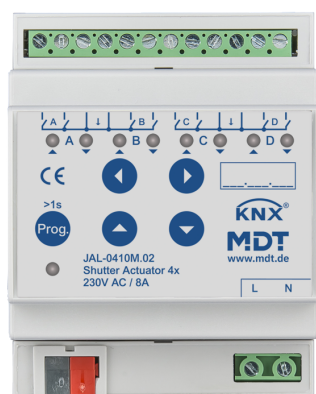

Descrizione prodotto:

L'attuatore veneziane JAL è dotato di numerose funzioni aggiuntive. Per fornire ombra dove necessario, ad esempio, calcola continuamente la posizione del sole. Le ampie funzioni di blocco offrono una protezione contro la chiusura o lo spostamento delle tende verso l'alto per la pulizia della finestra. La misurazione automatica del tempo della corsa semplifica notevolmente la messa in servizio e consente di risparmiare tempo prezioso. Compatibile con motori 230 V AC.

Funzioni prodotto:

- Con calcolo della posizione del sole
- **Applicativo ricco di funzionalità**
- **I tempi di corsa vengono misurati e salvati automaticamente**
- Comando manuale bloccabile e indicatore LED per ogni canale
- Modalità di funzionamento per veneziana/tapparella
- **Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata)**
- **Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolo della posizione del sole**
- Funzione tapparella con tempi di corsa, pausa e passo liberamente impostabili
- Tempi di corsa regolabili separatamente per salita e discesa
- Funzionamento tasto di comando per un posizionamento preciso
- Posizioni automatiche avanzate a 1 bit e scenari
- Posizionamento assoluto a 1 byte per altezza e lamelle
- Funzioni di allarme, centralizzate e blocco
- Comportamento dopo l'allarme e blocco impostabili separatamente
- Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus
- Due collegamenti della fase sono ponticellati internamente
- Download rapido dell'applicazione (long frame support da ETS 5)
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Attuatore veneziane JAL
	Codice articolo	JAL-0410M.02
	EAN / GTIN	4251916130626
	Dimensioni	4 moduli / 72 mm
	Dimensioni (H x L x P)	90 x 72 x 65 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.28 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Barra DIN 35 mm
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.252 kg
Dati nominali	Tensione nominale U_n	230 V AC
	Corrente nominale I_n (per uscita)	8 A
	Frequenza nominale	50/60 Hz
	Tipo di relè	monostabile
	Frequenza di commutazione meccanica	1.000.000
	Potenza di dissipazione tipica del dispositivo	≤ 4 W
Uscite	Numero di uscite	4
	Potenza motore massima per canale	300 W
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	$< 0,15$ W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
	Tensione ausiliaria	230 V AC
	Consumo energetico tensione ausiliaria	$< 0,3$ W
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
Collegamenti	Tipo di collegamento	Terminale a vite
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Coppia di serraggio terminali a vite	0,5 Nm
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

