


START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT

Codice n. 0004927


SYLVANIA

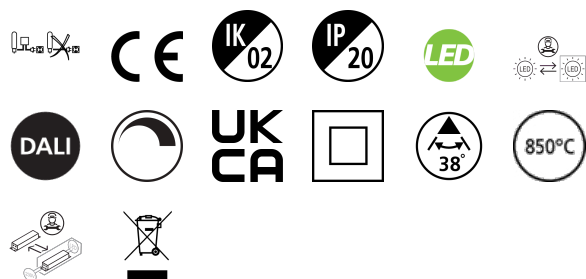



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3306 Lm, 36 W, 92 Lm/W, 3000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 38° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

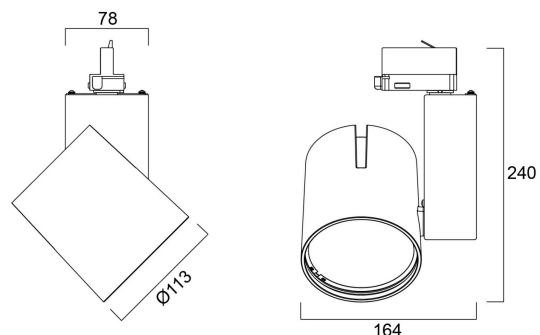

Fotometrie



START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT

Codice n. 0004927

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4274452
E-number Svezia	7426203
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3306
Efficienza apparecchio lm/W	92
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	38
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Corrente (A)	0.15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrale
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	33
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	55
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	33
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	55

START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT

Codice n. 0004927



Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	79500
Vita utile nominale - L90 B50	69500
Vita utile nominale - L90 B20	54500
Vita utile nominale - L90 B10	47500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Larghezza nominale prodotto (mm)	164
Altezza nominale prodotto (mm)	240
Peso (Kg)	1.368

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288049274
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.0
DUN14_2	05410288049274
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì