

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.

I vantaggi

- Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
- Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
- Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
- A scelta tra preconfezionati o confezionabili

Dati commerciali

Codice articolo	1409206
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ABLCAC
Codice prodotto	ABLCAC
GTIN	4046356864350
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15.632 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14.243 g
Numero tariffa doganale	85389000
Paese di origine	PL

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.
Nota per l'utilizzo	Le note per il montaggio sono descritte nelle istruzioni di installazione

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. • AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: - o Sul prodotto - o Sull'etichetta della confezione - o Nella documentazione fornita - o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
--------------------------	---

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi
posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products.
- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato.
- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	PRC 35
Numero di poli	5
Piano d'inserimento	4+PE
Codifica	AD

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II (isolamento doppio o rinforzato)
Grado d'inquinamento	2

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	2,5 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Coppia di serraggio dado)
---------------------	--

Dimensioni

Disegno quotato		
Larghezza	35 mm	
Altezza	46,6 mm	
Lunghezza	35 mm	
Diametro foro	25,5 mm	
Apertura chiave dadi	32 mm	

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/2)	690 V
Tensione nominale ATD	690 V AC (III/2,00) a norma IEC 61984
	500 V AC (III/2,00) a norma IEC 61535 / 2 PfG 1915

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

	600 V AC / DC (III/2,00) secondo UL 2238 / UL 2237
	500 V DC (III/2,00) a norma IEC 61535
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Corrente nominale	35 A (con sezione del conduttore di 6 mm ² a norma IEC 61984)
	32 A (con sezione del conduttore di 6 mm ² a norma IEC 61535)
	21,4 A (con sezione del conduttore di 6 mm ² e 85 °C secondo 2 PfG 1915)
	28 A (con AWG 10, secondo UL 2237)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	100
Forza di inserzione	40 N ±10 N

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Colore della custodia	nero
Materiale Custodia	PPE
Materiale Portacontatti	PPE
Materiale Collegamento a vite	PPE
Materiale Contatto	CuZn (Materiale dei contatti, Pb < 0.1)
Materiale Guarnizione	EPDM
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I / CTI 600
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale O-ring	Silicone

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì (secondo IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
--------------------	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
Tipo di filettatura	M25 x 1,5 ()

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K
Grado di protezione (non connesso)	IP65 (Impermeabilità all'acqua longitudinale, solo unitamente ai contatti della gamma accessori)
Grado di protezione	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K
Categoria d'urto	IK08 (-25°C)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Temperatura ambiente (montaggio)

5 °C ... 85 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni

IEC 61984:2008

EN 61984:2008

DIN EN IEC 61535:2020

IEC 61535:2019

2 PfG 1915/03.2015

UL 2237 Ed.1:2021-01-08

CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01


PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore

1409206


N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Disegni

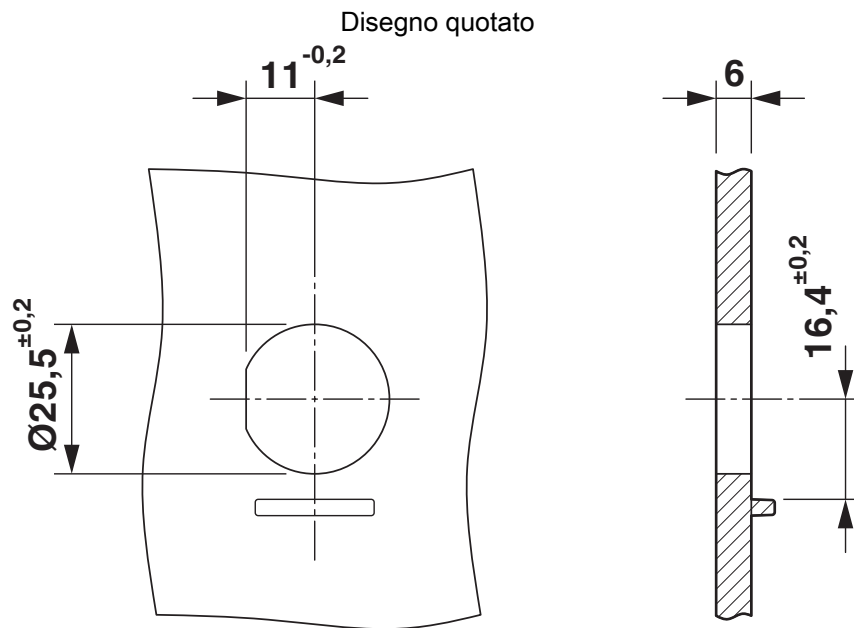

Sezione custodia

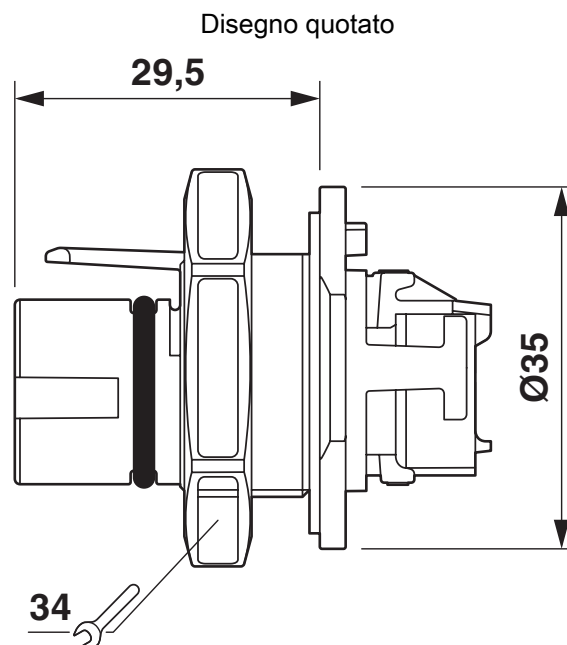

Disegno quotato


PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore

1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Disegno schema

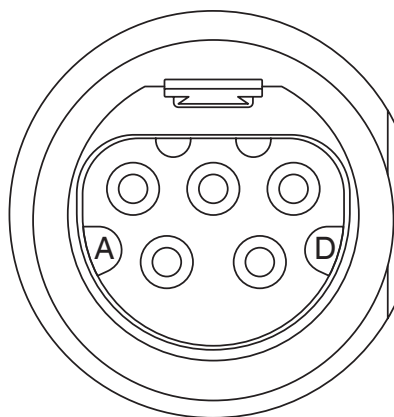

Pinning

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

 UL Listed ID omologazione: E221474-20150513				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	600 V	30 A	-	14 - 10

 cUL Listed ID omologazione: E221474-20150513				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	600 V	30 A	14 - 10	-

 TÜV Rheinland ID omologazione: R 60168292 0001				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	690 V	35 A	-	-

 TÜV Rheinland ID omologazione: R 60117908				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	500 V	21,4 A	-	-

 TÜV Rheinland ID omologazione: R 60168255 0001				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	500 V	32 A	-	-

 cUL Listed ID omologazione: E468743-20190809				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	600 V	24 A	-	-

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>



UL Listed

ID omologazione: E468743-20190809

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	600 V	30 A	-	-

DNV

ID omologazione: TAE00002KM

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC 5-FT25-MC - Connettore per apparecchi posteriore



1409206

N. ELDAS®: 157500485

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1409206>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Triphenyl phosphate(n. CAS: 115-86-6)
SCIP	896d878b-bbff-4d76-a9e9-0f48151f1a30

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com