

Ceres Blanc 1500/2500 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 911126
EAN: 7021989111269
Remplace: 911121



Électrique

Wattage: 13W/24W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm
Efficacité: 107/114/93/100lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 85°
UGR: UGR<19/22
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Socle en aluminium et devant en PC avec réflecteur en alumin
Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 108
Diameter (mm) D: 290
Poids (kg) brut/netto: 2.28 / 1.91

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 298 x 298 x 130

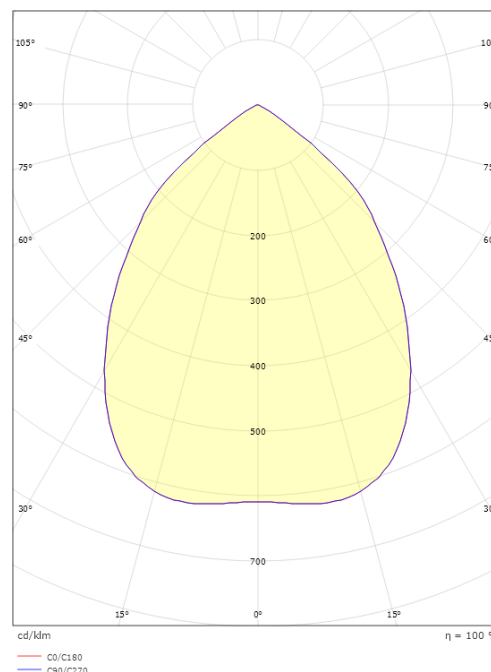

7 0 2 1 9 8 9 1 1 2 6 9