


DELTAWING 1500 4000K DALI EMERGENZA

Codice n. 0042937

SYLVANIA


PROTM

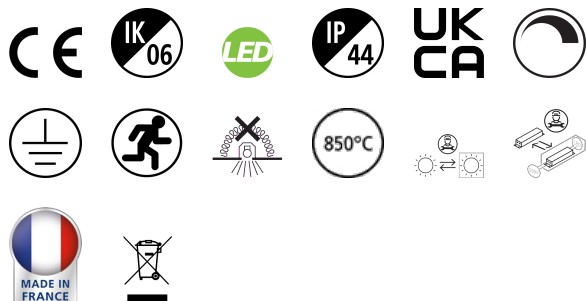

DELTAWING 1500 4K DALI EM is a ceiling and wall surface, suspended LED luminaire with opal diffuser, 1440x160x60mm dimensions, 58W system power, 7,400lm flux and 128lm/W efficacy, CRI (Ra) >80, 4000K (Neutral White) CCT, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, DALI dimmable driver and 3hrs emergency with LiFePO4 battery, RAL9003 finishing, L70B50 100khrs / L80B50 80khrs lifespan, IK06 impact resistance, IP44 ingress protection rating (in ceiling surface installation), Electrical protection Class I, Glow wire test 850°C.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

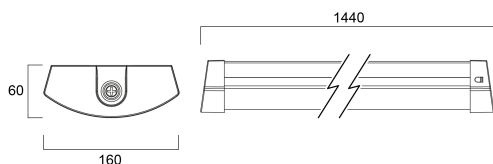

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	1.39	115.0°	1.39	4.56	400
1.0	2.77	115.0°	2.77	9.10	100
1.5	4.16	115.0°	4.16	13.65	44
2.0	5.55	115.0°	5.55	18.21	25
2.5	6.93	115.0°	6.93	22.76	16
3.0	8.32	115.0°	8.32	27.31	11
3.5	9.71	115.0°	9.71	31.86	8
4.0	11.10	115.0°	11.10	36.41	6
4.5	12.49	115.0°	12.49	40.96	5
5.0	13.88	115.0°	13.88	45.51	4
5.5	15.27	115.0°	15.27	50.06	3
6.0	16.66	115.0°	16.66	54.61	2
6.5	18.05	115.0°	18.05	59.16	2
7.0	19.44	115.0°	19.44	63.71	1
7.5	20.83	115.0°	20.83	68.26	1
8.0	22.22	115.0°	22.22	72.81	1
8.5	23.61	115.0°	23.61	77.36	1
9.0	25.00	115.0°	25.00	81.91	1
9.5	26.39	115.0°	26.39	86.46	1
10.0	27.78	115.0°	27.78	91.01	1
10.5	29.17	115.0°	29.17	95.56	1
11.0	30.56	115.0°	30.56	100.11	1
11.5	31.95	115.0°	31.95	104.66	1
12.0	33.34	115.0°	33.34	109.21	1
12.5	34.73	115.0°	34.73	113.76	1
13.0	36.12	115.0°	36.12	118.31	1
13.5	37.51	115.0°	37.51	122.86	1
14.0	38.90	115.0°	38.90	127.41	1
14.5	40.29	115.0°	40.29	131.96	1
15.0	41.68	115.0°	41.68	136.51	1
15.5	43.07	115.0°	43.07	141.06	1
16.0	44.46	115.0°	44.46	145.61	1
16.5	45.85	115.0°	45.85	150.16	1
17.0	47.24	115.0°	47.24	154.71	1
17.5	48.63	115.0°	48.63	159.26	1
18.0	50.02	115.0°	50.02	163.81	1
18.5	51.41	115.0°	51.41	168.36	1
19.0	52.80	115.0°	52.80	172.91	1
19.5	54.19	115.0°	54.19	177.46	1
20.0	55.58	115.0°	55.58	182.01	1
20.5	56.97	115.0°	56.97	186.56	1
21.0	58.36	115.0°	58.36	191.11	1
21.5	59.75	115.0°	59.75	195.66	1
22.0	61.14	115.0°	61.14	200.21	1
22.5	62.53	115.0°	62.53	204.76	1
23.0	63.92	115.0°	63.92	209.31	1
23.5	65.31	115.0°	65.31	213.86	1
24.0	66.70	115.0°	66.70	218.41	1
24.5	68.09	115.0°	68.09	222.96	1
25.0	69.48	115.0°	69.48	227.51	1
25.5	70.87	115.0°	70.87	232.06	1
26.0	72.26	115.0°	72.26	236.61	1
26.5	73.65	115.0°	73.65	241.16	1
27.0	75.04	115.0°	75.04	245.71	1
27.5	76.43	115.0°	76.43	250.26	1
28.0	77.82	115.0°	77.82	254.81	1
28.5	79.21	115.0°	79.21	259.36	1
29.0	80.60	115.0°	80.60	263.91	1
29.5	81.99	115.0°	81.99	268.46	1
30.0	83.38	115.0°	83.38	273.01	1
30.5	84.77	115.0°	84.77	277.56	1
31.0	86.16	115.0°	86.16	282.11	1
31.5	87.55	115.0°	87.55	286.66	1
32.0	88.94	115.0°	88.94	291.21	1
32.5	90.33	115.0°	90.33	295.76	1
33.0	91.72	115.0°	91.72	300.31	1
33.5	93.11	115.0°	93.11	304.86	1
34.0	94.50	115.0°	94.50	309.41	1
34.5	95.89	115.0°	95.89	313.96	1
35.0	97.28	115.0°	97.28	318.51	1
35.5	98.67	115.0°	98.67	323.06	1
36.0	100.06	115.0°	100.06	327.61	1
36.5	101.45	115.0°	101.45	332.16	1
37.0	102.84	115.0°	102.84	336.71	1
37.5	104.23	115.0°	104.23	341.26	1
38.0	105.62	115.0°	105.62	345.81	1
38.5	107.01	115.0°	107.01	350.36	1
39.0	108.40	115.0°	108.40	354.91	1
39.5	109.79	115.0°	109.79	359.46	1
40.0	111.18	115.0°	111.18	364.01	1
40.5	112.57	115.0°	112.57	368.56	1
41.0	113.96	115.0°	113.96	373.11	1
41.5	115.35	115.0°	115.35	377.66	1
42.0	116.74	115.0°	116.74	382.21	1
42.5	118.13	115.0°	118.13	386.76	1
43.0	119.52	115.0°	119.52	391.31	1
43.5	120.91	115.0°	120.91	395.86	1
44.0	122.30	115.0°	122.30	400.41	1
44.5	123.69	115.0°	123.69	404.96	1
45.0	125.08	115.0°	125.08	409.51	1
45.5	126.47	115.0°	126.47	414.06	1
46.0	127.86	115.0°	127.86	418.61	1
46.5	129.25	115.0°	129.25	423.16	1
47.0	130.64	115.0°	130.64	427.71	1
47.5	132.03	115.0°	132.03	432.26	1
48.0	133.42	115.0°	133.42	436.81	1
48.5	134.81	115.0°	134.81	441.36	1
49.0	136.20	115.0°	136.20	445.91	1
49.5	137.59	115.0°	137.59	450.46	1
50.0	138.98	115.0°	138.98	455.01	1
50.5	140.37	115.0°	140.37	459.56	1
51.0	141.76	115.0°	141.76	464.11	1
51.5	143.15	115.0°	143.15	468.66	1
52.0	144.54	115.0°	144.54	473.21	1
52.5	145.93	115.0°	145.93	477.76	1
53.0	147.32	115.0°	147.32	482.31	1
53.5	148.71	115.0°	148.71	486.86	1
54.0	150.10	115.0°	150.10	491.41	1
54.5	151.49	115.0°	151.49	495.96	1
55.0	152.88	115.0°	152.88	500.51	1
55.5	154.27	115.0°	154.27	505.06	1
56.0	155.66	115.0°	155.66	509.61	1
56.5	157.05	115.0°	157.05	514.16	1
57.0	158.44	115.0°	158.44	518.71	1
57.5	159.83	115.0°	159.83	523.26	1
58.0	161.22	115.0°	161.22	527.81	1
58.5	162.61	115.0°	162.61	532.36	1
59.0	164.00	115.0°	164.00	536.91	1
59.5	165.39	115.0°	165.39	541.46	1
60.0	166.78	115.0°	166.78	546.01	1
60.5	168.17	115.0°	168.17	550.56	1
61.0	169.56	115.0°	169.56	555.11	1
61.5	170.95	115.0°	170.95	559.66	1
62.0	172.34	115.0°	172.34	564.21	1
62.5	173.73	115.0°	173.73	568.76	1
63.0	175.12	115.0°	175.12	573.31	1
63.5	176.51	115.0°	176.51	577.86	1
64.0	177.90	115.0°	177.90	582.41	1
64.5	179.29	115.0°	179.29	586.96	1
65.0	180.68	115.0°	180.68	591.51	1
65.5	182.07	115.0°	182.07	596.06	1
66.0	183.46	115.0°	183.46	600.61	1
66.5	184.85	115.0°	184.85	605.16	1
67.0	186.24	115.0°	186.24	609.71	1
67.5	187.63	115.0°	187.63	614.26	1
68.0	189.02	115.0°	189.02	618.81	1
68.5	190.41	115.0°	190.41	623.36	1
69.0	191.80	115.0°	191.80	627.91	1
69.5	193.19	115.0°	193.19	632.46	1
70.0	194.58	115.0°	194.58	637.01	1
70.5	195.97	115.0°	195.97	641.56	1
71.0	197.36	115.0°	197.36	646.11	1
71.5	198.75	115.0°	198.75	650.66	1
72.0	200.14	115.0°	200.14	655.21	1
72.5	201.53	115.0°	201.53	659.76	1
73.0	202.92	115.0°	202.92	664.31	1
73.5	204.31	115.0°	204.31	668.86	1
74.0	205.70	115.0°	205.70	673.41	1
74.5	207.09	115.0°	207.09	677.96	1
75.0	208.48	115.0°	208.48	682.51	1
75.5	209.87	115.0°	209.87	687.06	1
76.0	211.26	115.0°	211.26	691.61	1
76.5	212.65	115.0°	212.65	696.16	1
77.0	214.04	115.0°	214.04	700.71	1
77.5	215.43	115.0°	215.43	705.26	1
78.0	216.82	115.0°	216.82	709.81	1
78.5	218.21	115.0°	218.21	714.36	1
79.0	219.60	115.0°	219.60	718.91	1
79.5	220.99	115.0°	220.99	723.46	1
80.0	222.38	115.0°	222.38	728.01	1
80.5	223.77	115.0°	223.77	732.56	1
81.0	225.16	115.0°	225.16	737.11	1
81.5	226.55	115.0°	226.55	741.66	1
82.0	227.94	115.0°	227.94	746.21	1
82.5	229.33	115.0°	229.33	750.76	1
83.0	230.72	115.0°	230.72	755.31	1
83.5	232.11	115.0°	232.11	759.86	1
84.0	233.50	115.0°	233.50	764.41	1
84.5	234.89	115.0°	234.89	768.96	1
85.0	236.28	115.0°	236.28	773.51	1
85.5	237.67	115.0°	237.67	778.06	1
86.0	239.06	115.0°	239.06	782.61	1
86.5	240.45	115.0°	240.45	787.16	1
87.0	241.84	115.0°	241.84	791.71	1
87.5	243.23	115.0°	243.23	796.26	1
88.0	244.62	115.0°	244.62	800.81	1
88.5	246.01	115.0°	246.01	805.36	1
89.0	247.40	115.0°	247.40	809.91	1
89.5	248.79	115.0°	248.79	814.46	1
90.0	250.18	115.0°	250.18	819.01	1</

DELTAWING 1500 4000K DALI EMERGENZA

Codice n. 0042937

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	DELTAWING 1500 4000K DALI EMERGENZA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato, Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Istruzione, Uffici, Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7400
Efficienza apparecchio lm/W	128
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	58
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	27.1
Durata picco di corrente (µs)	266
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	17
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	14
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	11
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	80000

DELTAWING 1500 4000K DALI EMERGENZA

Codice n. 0042937

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP44
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1440
Larghezza nominale prodotto (mm)	160
Altezza nominale prodotto (mm)	60
Peso (Kg)	2.625

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288429373
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	149.6
Larghezza imballo singolo (cm)	16.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.6
DUN14_2	15410288429370
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	151.0
Packaging outer width (cm)	34.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.2

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40