



Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 36°, Blanc, IP20

Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquillité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.

Données du produit

Informations générales		Garantie	3 ans
Source lumineuse remplaçable	Non	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Nombre d'appareillages	1 unité	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Driver inclus	Oui	Conforme à RoHS	Oui
Type de lampe	LED		
Valeur ajoutée	Economique		
Marquage CE	Oui		


Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	550 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	91 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Valeur de scintillement (PstLM)	0.1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.1
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 36°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°
Indice UGR	21
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	1 A
Consommation électrique	6 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur d'alimentation en courant alternatif C13
Câble	Câble 0,2 m avec connecteur de câble
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	100
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation régulant
Interface de commande	Gradation à coupure de phase
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Métal-Plastique
Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate

Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Hauteur totale	55 mm
Diamètre total	80 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0.6 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	10 % (dépend du variateur, ELV)
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW
Nom de produit complet	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW
Code EOC	871951433109900
Code de commande	33109900
Code 12NC	929002662532
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514331099
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514331105


Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Schéma dimensionnel

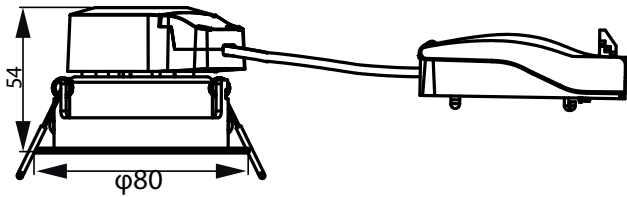


Cut-out hole diameter - Ø68mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW



General uniform lighting - RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW

