

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66

### Artikelnummer

941 306 169

### GTIN

4015120310676



### Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchten mit integriertem ON/OFF-Treiber und ENEC-Prüfzeichen
- Eine Kabelverschraubung für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inklusive
- Hervorragender Lichttransmissionsgrad durch opalen Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Exzellente Lichtausbeute
- Hohe Schutzart IP66 durch eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätekategorie | Feuchtraumleuchte                                                                                                                                |
| Lieferumfang    | 2x Montagebügel für Deckenanbau, 1x Kabelverschraubungen M20x1,5 für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 8x Verschlussclips aus Edelstahl |
| Fernbedienbar   | -                                                                                                                                                |
| Konformität     | CE, EAC, RoHS, WEEE                                                                                                                              |
| Garantie        | 5 Jahre                                                                                                                                          |

#### BEFESTIGUNG

|              |              |
|--------------|--------------|
| Montageart   | Aufbau       |
| Montageort   | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme  |

#### GEHÄUSE

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abmessungen                          | Länge 1477 mm x Breite 85 mm x Höhe/Tiefe 86 mm |
| Gewicht                              | 1598 g                                          |
| Werkstoff                            | UV-beständiger Kunststoff                       |
| Schutzart                            | IP66                                            |
| Zulässige Umgebungstemperatur        | -20 °C...+45 °C                                 |
| Schlagfestigkeit                     | IK08                                            |
| Farbe                                | hellgrau, ähnlich RAL 7035                      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C                                          |

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                  |        |
|------------------|--------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
|------------------|--------|

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Nennspannung   | 220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |
| Einschaltstrom | 17,2 A / 172 µs                |

#### LICHT

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Diffusor                     | opal     |
| Lichtaustritt                | direkt   |
| Unified Glare Rating         | ≤ 25     |
| Flickerfaktor                | < 3 %    |
| Bemessungsleistung P         | 38 W     |
| Lichtstrom                   | 6300 lm  |
| Lichtausbeute                | 165 lm/W |
| Farbtemperatur               | 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra       | > 80     |
| Farbtoleranz                 | 3 SDCM   |
| Color Quality Scale          | ≥ 82     |
| Lebensdauer L70B10 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 75000 h  |
| Lebensdauer L90B50 bei 25 °C | 83000 h  |
| Photobiologische Sicherheit  | RG0      |


OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN          |
| 941 306 169   | 4015120310676 |


Zubehör

| Produktbezeichnung                    | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                                                             | GTIN          |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Befestigung</b>                    |               |                                                                                                                                                 |               |
| OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x | 941 900 164   | 2x verstärkte Montagebügel für den Wandanbau aus Edelstahl                                                                                      | 4015120310508 |
| OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x        | 941 900 174   | 2x Aufhänger aus Edelstahl für die abgependelte Montage .<br>Zum Einstecken in die den OLIVIA-2 Feuchtraumleuchten mitgelieferten Montagebügel. | 4015120310515 |


Masszeichnung

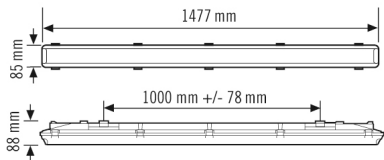

Lichtverteilung

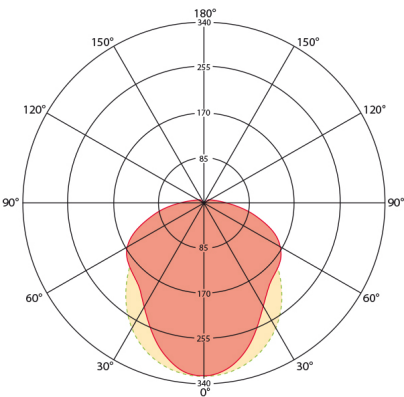

Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchten mit integriertem ON/OFF-Treiber und ENEC-Prüfzeichen
  - Eine Kabelverschraubung für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inklusive
  - Hervorragender Lichttransmissionsgrad durch opalen Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
  - Exzellente Lichtausbeute
  - Hohe Schutzart IP66 durch eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis
  - Manipulationssichere Verschlussclips aus Edelstahl (nicht von Hand lösbar)
  - Zwei einrastbare und flexibel verschiebbare Bügel für Deckenanbau inklusive
- Verstärkte Bügel für Wandmontage und Aufhänger für abgehängte Montage als optionales Zubehör