

Aneto 3-Phasig Schwarz 2520lm 3000K Ra>90 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 320715
EAN: 7021983207159



Elektrisch

System wattage: 30W
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2520lm
Lichtausbeute: 84 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Max. Umgebungstemperatur: 35°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 32°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.01
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: ShopLine-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Höhe (mm) H: 120
Abdeckmaß (mm) D: 92
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.16 / 0.96

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 168 x 102 x 175

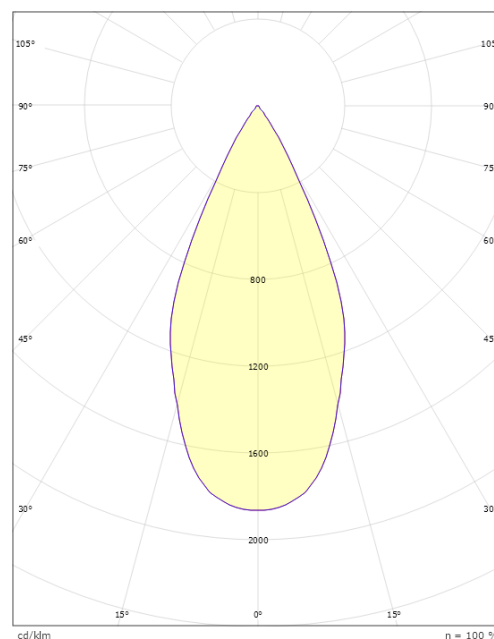

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 5 9