


STRIP-LIGHT

451159.002.2 | Appliques linéaires



Plafonniers et appliques
4051859709633
L 1138, B 28, H 38

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

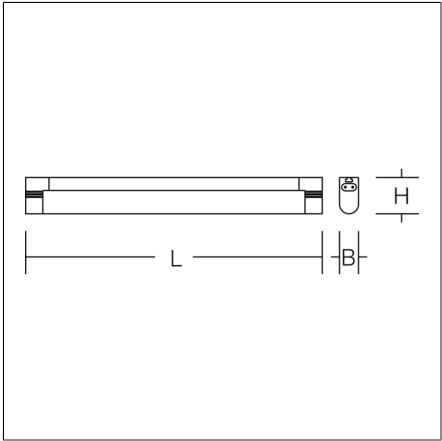

Applique linéaire très compactes à interrupteur à bascule. Utilisation universelle pour zone commerciale, corniches lumineuses, cuisine et salle de bain. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Éclairage homogène et doux. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage simple au moyen du système à clip. Câblage continu possible sans outils au moyen des câbles de liaison. En ligne continue, monter 12 réglettes au maximum. La produit est livré avec : câble d'alimentation 1,80 câble de liaison 150 mm, raccord droit rigide et respectivement 2 bases pour montage mural et au plafond. Convient au montage apparent ou à encastrier dans les meubles.

Données du produit

Longueur L	1138 mm
Largeur B	28 mm
Hauteur H	38 mm
Poids	436 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 1650 lm 4000 K: 1750 lm
Puissance du système	3000 K: 17 W 4000 K: 17 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 97 lm/W 4000 K: 103 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	3000 K: 25,9 4000 K: 26,1
Angle de rayonnement	down 171°/109° 170°/109° up 180°/180°
Durée de vie LED	25000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	5 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	74
Luminaires sur sécurité B16A	119
Luminaires sur sécurité C10A	74
Luminaires sur sécurité C16A	119
Courant d'appel / Temps d'allumage	1.2 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 86 83 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	750°C
Résistance aux chocs	IK02
Marques de sécurité	
Marque de certification	ENEC
Marque de conformité	CE, EAC

STRIP-LIGHT

451159.002.2 | Appliques linéaires



Accessoires



981457.002
Câble d'alimentation (fiche européenne avec douille)



981464.002
Câble de liaison, Longueur 300mm



981466.002
Câble de liaison, Longueur 600mm



981467.002
Câble de liaison, Longueur 900mm

STRIP-LIGHT

451159.002.2 | Appliques linéaires

