


Tuyau de protection métallique pour applications Ex

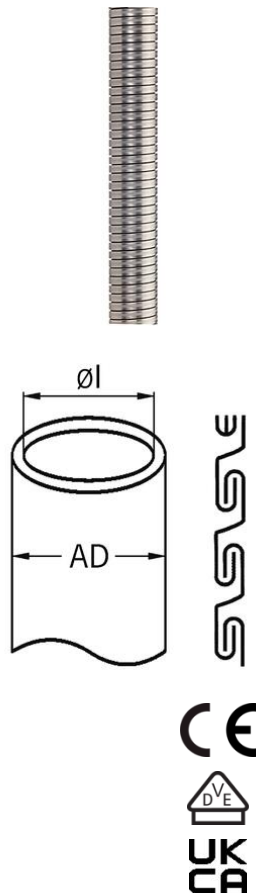

Tuyau de protection métallique non étanche aux liquides

- Gaine de protection métallique non étanche aux liquides
- FLEXAgraff®-AS

Réf. d'article :	1080.101.051
E-No:	125451899
EAN:	7611614154244
Matériaux	Acier galvanisé, à double pli
Propriétés	Haute résistance à la traction, haute résistance à la torsion, très flexible, ne dévrière pas
Utilisation	Entre autres protection pour tubes pneumatiques et tubes hydrauliques, convient aux utilisations dans les domaines EX selon EN 1127-1
Application	Machines et installations, automobile, construction navale, automation, installations électriques
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP 40
Temp. d'utilisation	-50°C / +250°C
Diamètre extérieur	56 mm
Diamètre intérieur	51 mm
Rayon de courbure statique	210 mm
Rayon de courbure dynamique	525 mm
Douille	5031.027.048
Envoi	25

Disponible sur demande

- Acier inoxydable A2