

# Lineal Suspended



## Lineal Corner Noir 1830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246094733  
EAN: 5703821178112



### Électrique

Wattage du système: 17W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 1830lm  
Efficacité lumineuse: 108 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L93/>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
UGR: UGR<28  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: Corner  
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond 1x2m  
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions


Longueur (mm) L: 642  
Largeur (mm) W: 42  
Hauteur (mm) H: 70  
Profondeur\\_(D): 571  
Poids (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 640 x 585 x 75

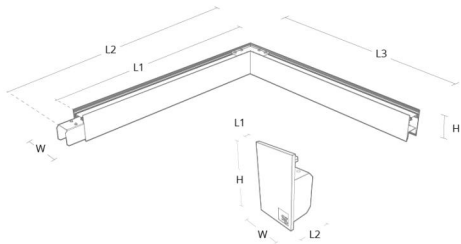

| Module    | W  | H  | L1  | L2  | L3  |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|
| 590x640mm | 42 | 70 | 592 | 642 | 571 |
| End cap   | 42 | 70 | 3   | 28  |     |

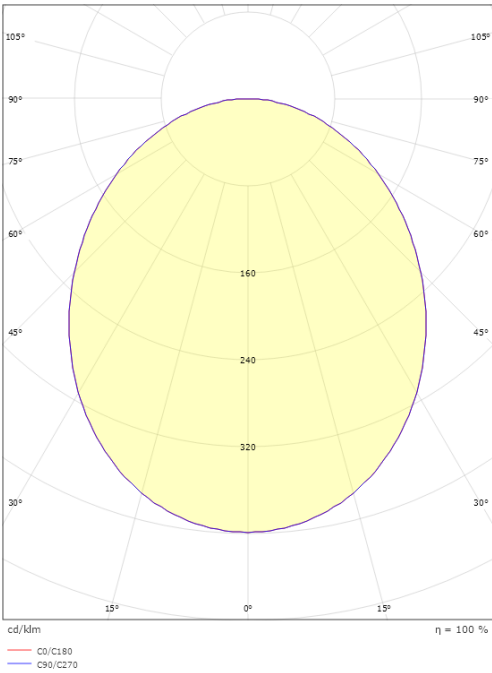

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 1 1 2