


LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826

SYLVANIA


LiFeSafe

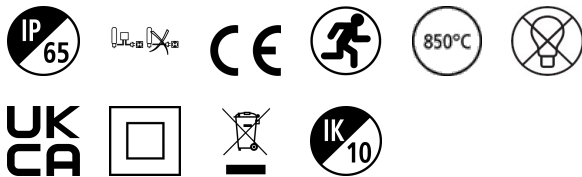

LiFeSafe PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 1170lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

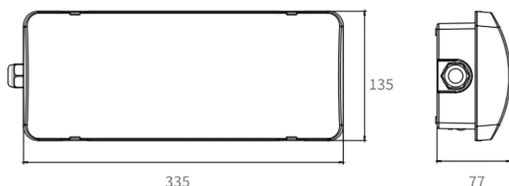

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1170
Systemeffizienz (lm/W)	65
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1170
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826

SYLVANIA

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Stromstärke (A)	0.120
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.75
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	21.8
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	340
Einschaltstrom (A)	50
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	103
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	77
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	103
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	112000
Lebensdauer - L90B10	36000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	335
Breite (mm)	77
Nominale Produkthöhe (mm)	135
Gewicht (kg)	0.46
Recessed Depth (mm)	42

Packaging

EAN Code	5410288388267
Einzelverpackung Länge (cm)	52.0
Einzelverpackung Breite (cm)	37.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	36.0
DUN 14 (außen)	05410288388267
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	52.0
Außenverpackung Breite (cm)	37.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	36.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Nein

LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826

SYLVANIA