

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA

Codice n. 0038830

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA is a DALI addressable LED surface bulkhead. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 x ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down available as an accessory (0038832). Maximum viewing distance 21m. 0 to +35°C operating temperature range. 120lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

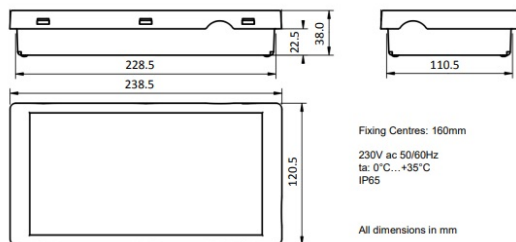

Fixing Centres: 160mm

230V ac 50/60Hz
ta: 0°C...+35°C
IP65

All dimensions in mm

Fotometrie

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA

Codice n. 0038830

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	120
Efficienza apparecchio lm/W	37.5
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	120
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Lampada inclusa	Fixture without Lightsource
Corrente (A)	0.03
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.63
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	64.3
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	275
Corrente di spunto (A)	18.4
Durata picco di corrente (µs)	3
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	280
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	280
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	280
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	150
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	59000
Vita utile nominale - L90 B10	20000

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA

Codice n. 0038830

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	239
Larghezza nominale prodotto (mm)	121
Altezza nominale prodotto (mm)	38
Peso (Kg)	0.71

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388304
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	37.0
Larghezza imballo singolo (cm)	31.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	19.0
DUN14_2	05410288388304
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.0
Packaging outer width (cm)	31.0
Profondità imballo esterno (cm)	19.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No