


OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Codice n. 0041813

SYLVANIA


PROTM

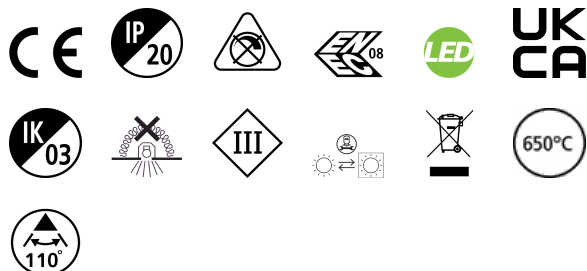

LED up-light module for Otao luminaires with prismatic diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

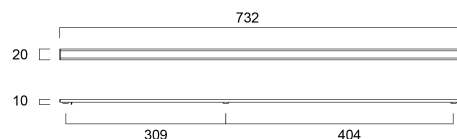

Fotometrie

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Codice n. 0041813

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a parete, Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002556
E-number Finlandia	4170596
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1350
Efficienza apparecchio lm/W	135
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	30.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	38.0
Protezione elettrica	Classe III
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	DC

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	732
Larghezza nominale prodotto (mm)	20
Altezza nominale prodotto (mm)	7
Peso (Kg)	0.1

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288418131
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	74.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	1.0
DUN14_2	15410288418138
Quantità per imballo esterno	50
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	76.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	22.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-50