

ELDAS®-Nr

GTIN

4015120600524



Produktbeschreibung

- Ersatz-DALI-2-Treiber für JUNA und STELLA Deckeneinlegeleuchten
- Ausgangsstrom ist auf 750 mA eingestellt für JUNA und kann mittels Dip-Switch auf 900 mA geändert werden für STELLA
- Mit 200 mm Leitung und Stecker zum Anschluß an die Leuchte
- Mit Anschlussbox und 5-poliger Anschlussklemme für Leitungen bis zu 2.5mm²

Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Elektrisches Zubehör
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Anschlussart	Stecker, Steckklemme
Länge der Anschlussleitung	0,2 m

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 228 mm x Breite 61 mm x Höhe 30 mm
Gewicht	197 g
Schutzart	IP20

Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 85 %, nicht kondensierend
Farbe	weiss

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG


Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	200 - 240 V AC/DC / 0 - 60 Hz
Ausgangsspannung	24 - 42 V DC
Ausgangsstrom	750 mA
Ableitstrom	0,45 mA
Spitzenstrom DALI	2 mA
Leistungsaufnahme	29 W
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

ELDAS®-Nr


GTIN

4015120600524

Masszeichnung

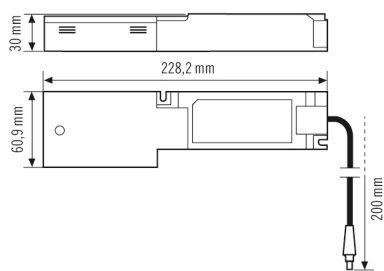

Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- Ersatz-DALI-2-Treiber für JUNA und STELLA Deckeneinlegeleuchten
- Ausgangsstrom ist auf 750 mA eingestellt für JUNA und kann mittels Dip-Switch auf 900 mA geändert werden für STELLA
- Mit 200 mm Leitung und Stecker zum Anschluß an die Leuchte
- Mit Anschlussbox und 5-poliger Anschlussklemme für Leitungen bis zu 2,5mm²
- Zwei Kontakte je Pol ermöglichen eine einfache Weiterverdrahtung