


ARTIKEL NR. 3942-050IP205M

DOTLUX LED-Streifen 48W 8mm 5000K IP20 5m-Rolle inkl. 15cm Anschlusskabel einseitig



zur Artikelseite

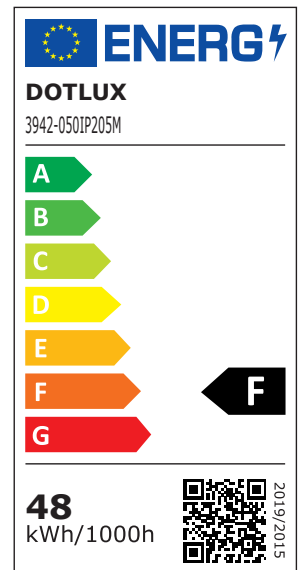

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1980-2

GEWICHT IN KG 0.35
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 4250

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 8mm
Höhe: 1mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ANZAHL DER LED/M	140
TRENNBAR NACH MM	50
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	9,6
LICHTSTROM LM/M	850
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
L80/B10	50000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
ART DER VERDRÄHTUNG	Abschluss
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600429
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	48
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	120
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein