

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso




2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale d'ingresso: 0(4) mA ... 20 mA, segnale in uscita: 0(4) mA ... 20 mA, connessione a vite

Descrizione del prodotto

Isolatore galvanico a 3 vie per segnali normalizzati con sistema di collegamento a innesto per l'isolamento galvanico, la conversione, l'amplificazione ed il filtraggio dei segnali di corrente normalizzati. Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.

Dati commerciali

Codice articolo	2901998
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK1121
Codice prodotto	DK1121
GTIN	4046356649490
Peso per pezzo (confezione inclusa)	113 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	94.7 g
Numero tariffa doganale	85437000
Paese di origine	DE

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso



2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC

EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti

MINI Analog Pro

Numero di canali

1

Caratteristiche elettriche

Isolamento galvanico

Separazione a 3 vie

Isolamento galvanico tra ingresso e uscita

sì

Frequenza limite (3 dB)

≈  Hz

Circuito di protezione

protezione da fenomeni transitori

Comportamento di trasmissione del segnale

In = Out

Tempo di risposta (10-90%)

≈  ms

Coefficiente termico massimo

0,01 %/K

Coefficiente termico tipico

0,01 %/K

Errore di trasmissione

0,1 % (del fondo scala)

Isolamento galvanico

Categoria di sovratensione

II

Grado di inquinamento

2

Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1

Norme/Disposizioni

IEC/EN 61010-1

Tensione di isolamento nominale

300 V_{eff}

Tensione di prova

3 kV AC (50 Hz, 60 s)

isolamento

Isolamento rinforzato

Alimentazione

Tensione nominale

24 V DC

Range tensione di alimentazione

9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715)

Corrente assorbita tipica

25 mA (24 V DC)

54 mA (12 V DC)

Potenza assorbita

≤ 800 mW (con 9,6 V DC)

Dati di ingresso

Segnale: Corrente

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso



2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Numero ingressi	1
Configurabile/Programmabile	no
Segnale d'ingresso, corrente	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
Resistenza d'ingresso ingresso corrente	ca. 63 Ω (+0,7 V per diodo di prova)

Dati di uscita

Segnale: Corrente

Numero uscite	1
Configurabile/Programmabile	no
Tensione a vuoto	< 17 V
Segnale d'uscita, corrente	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
Segnale d'uscita, corrente massima	22 mA
Carico/carico di uscita uscita di corrente	$\leq 600 \Omega$ (a 20 mA)
Ripple	< 20 mV _{SS} (con 600 Ω)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda)
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12 (flessibile)
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dati EX

Installazione Ex (EPL)	Gc
	Div. 2

Segnalazione

Segnalazione stato	LED verde (tensione di alimentazione)
--------------------	---------------------------------------

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	109,81 mm
Profondità	119,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale custodia	PBT
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2)	HL 1 - HL 2

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso



2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

R22	
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (non sottoposto a valutazione UL)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	BVS 19 ATEX E 047 X

IECEX

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	IECEX BVS 19.0041X

CCC / China-Ex

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
-----------	-----------------

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
	Class I, Zone 2, Group IIC T6

Omologazione per settore navale

Certificato	DNV GL TAA00002UA
-------------	-------------------

EAC Ex

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	BY/112 02.01 TP012 103.01 00079

Dati cantieristica navale

Temperature	B
Humidity	B
Vibrazione	A
EMC	A

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso



2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Enclosure

Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica

Conformità alla direttiva EMC

Immunità ai disturbi

EN 61000-6-2

Nota

Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni

EN 61000-6-4

Scariche elettrostatiche

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-2

Scariche elettrostatiche

Osservazioni

Adottare misure contro le scariche elettrostatiche.

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Denominazione

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-3

Transitori veloci (Burst)

Denominazione

Disturbi transitori rapidi (Burst)

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-4

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-5

Influenza condotta

Denominazione

Interferenze

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-6

Normative e prescrizioni

Isolamento galvanico

Separazione a 3 vie

GB Standard

Norme/Disposizioni

GB/T 3836.1

GB/T 3836.3

GB/T 3836.4

Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio su guida DIN

Nota per il montaggio

Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715.

Posizione di installazione

a scelta


MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso

2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Disegni

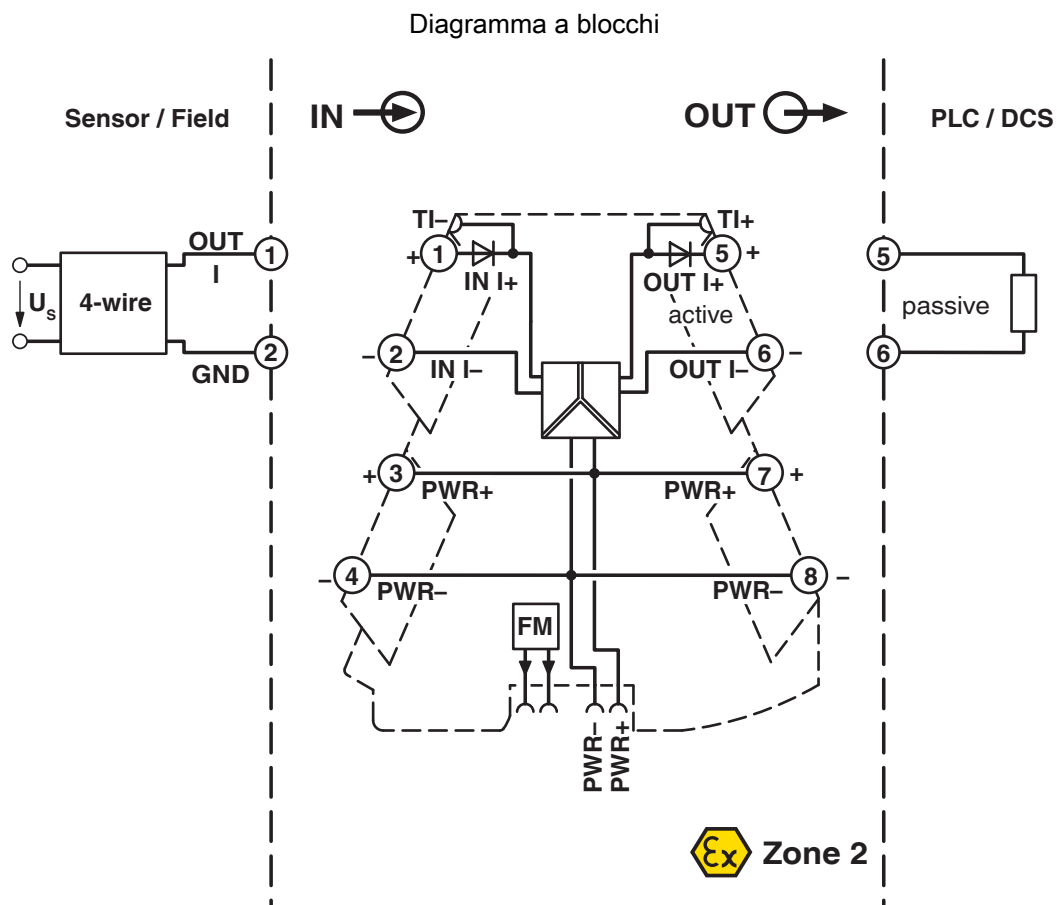

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso



2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 238705



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 238705

DNV

ID omologazione: TAA00002UA



IECEx

ID omologazione: IECEx BVS 19.0041X



cUL Listed

ID omologazione: E196811



UL Listed

ID omologazione: E196811



ATEX

ID omologazione: BVS 19 ATEX E 047 X



EAC Ex

ID omologazione: TP012 103.01 00079



CCC

ID omologazione: 2022122310115961

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso



2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 9.0	EC002653
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso



2901998

N. ELDAS®: 500900352

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2901998>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	3e74e815-67a5-4de8-b597-b848a1a02d9c

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com