

Sense Surface



Sense Surface 300x1600 Weiss 5240lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer:

212399

EAN:

7021982123993



Elektrisch

System wattage:	38W
Spannung:	220-240V
Frequenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 31, C10: 19, C16: 31

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	5240lm
Lichtausbeute:	138 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>100.000
Lebensdauer:	L90>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opalprism
UGR:	UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM):	0.4
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	1

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnitt
Treiber:	1050mA

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Beream:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage:	Anbau, Innen
Modul:	300x1600
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	1582
Breite (mm) W:	302
Höhe (mm) H:	45
Gewicht (kg) brutto/netto:	8.8 / 7.8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1605 x 335 x 65
-----------------------	-----------------

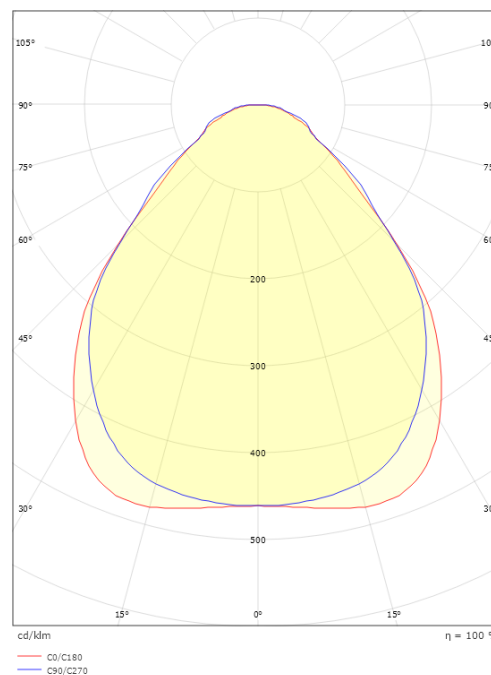

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 9 3