


START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

SYLVANIA


STARTTM

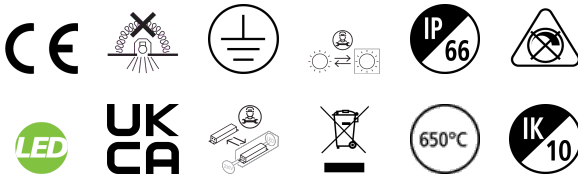


START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. UV resistant Polycarbonate housing; 4000K; 50W; 6000lm; 120lm/W and lumen maintenance L70:B50 of 68,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1495mm x 62mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Technische Werte

Größe (mm)

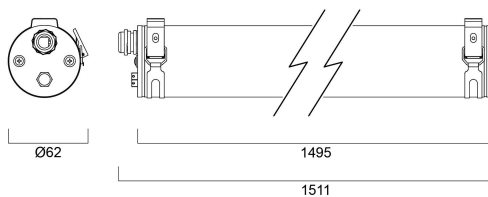

Photometrie



START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 840 PC
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate, Polyester
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4357127
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	6000
Systemeffizienz (lm/W)	120
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	50
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	16
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	68000
Lebensdauer - L80B50	50000
Lebensdauer - L80B20	42800

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Länge (mm)	1495
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	62
Gewicht (kg)	1.55

Packaging

EAN Code	5410288471563
Einzelverpackung Länge (cm)	157.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN 14 (außen)	15410288471560
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	158.5
Außenverpackung Breite (cm)	16.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50