

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX


SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Référence

927 263 219

Code GTIN

4015120017513

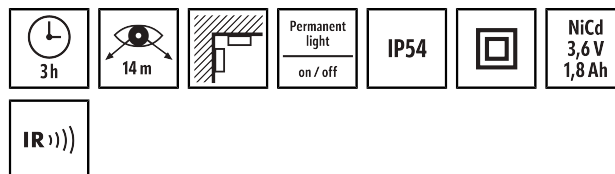

Description du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 14 m, pour montage mural et au plafond, avec fonction d'auto-contrôle (SC) (à ampoules fluorescentes)
- Pour montage latéral ou suspendu (avec accessoires)
- Test de fonctionnement classique au moyen du bouton-poussoir de test ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi Notification du statut par LED



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	3 pictogrammes autocollants avec distance de visibilité de 14 m et flèches vers la gauche, la droite et le bas (fournis)
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Non conforme AEAI
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Section du conducteur à raccorder	1,5 mm ²
Nombre de contacts	5

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 352 mm x Largeur 90 mm x Hauteur/profondeur 114 mm
Poids	1134 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C

Couleur

blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	24,7 A / 129 µs
Courant de fuite	0,009 mA

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	5 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS



Distance de visibilité	14 m
Hauteur des pictogrammes	70 mm
Autonomie	3 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
Durée de chargement	20 h min.
Affichage d'état	par LED
Test automatique	✓

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Référence	Code GTIN
927 263 219	4015120017513

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Protections			
SLA 14 BASKET GUARD	927 901 939	Grille de protection pour série SLA 14, monatge plafond ou mural, hauteur 140 mm	4015120017841
Télécommandes			
ESY-Pen	535 990 096	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356


Dimensions	Schéma électrique
	
Raccordement en mode secours (optionnel en mode permanent)	

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Référence 927 263 219
Code GTIN 4015120017513

Indications d'installation

Distances à respecter pour le chemin de fuite à 1 Lux (selon DIN EN 1838)

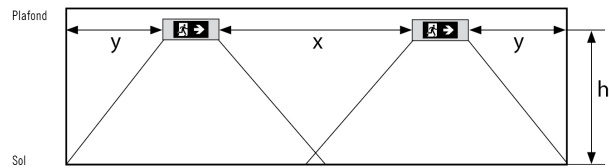

Type de luminaire	Distance	Montage mural		Montage au plafond (perpendiculaire au chemin de fuite)		
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 3,50 m
SLA EL ... sans pictogramme	x	6,00 m	6,00 m	8,00 m	8,00 m	8,30 m
	y	2,00 m	2,00 m	3,00 m	2,80 m	2,70 m
SLA EL ... avec pictogramme	x	5,40 m	5,50 m	6,30 m	6,50 m	6,50 m
	y	2,00 m	1,70 m	2,30 m	2,20 m	2,00 m

h = hauteur d'installation y = distance en début ou fin de chemin x = distance entre les luminaires

Les courbes photométriques peuvent être téléchargées sous www.esylux.com

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Référence

927 263 219

Code GTIN

4015120017513

Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 14 m, pour montage mural et au plafond, avec fonction d'auto-contrôle (SC)
- Pour montage latéral ou suspendu (avec accessoires)
- Sources lumineuses fournies (fluorescentes)
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique, au moyen du bouton-poussoir de test ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
 - Surveillance constante du niveau de charge
 - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
 - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Dégagement de lumière supplémentaire par le bas
- Les sources lumineuses fluorescentes présentent l'avantage de pouvoir être surélevées, ainsi le capot surdimensionné des modèles de la série SLA permet d'atteindre une distance de visibilité de 25 m
- Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
- Raccordement par borniers
- Entrée de câbles par l'arrière ou par le côté (membranes autoétanchéifiantes)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV