

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186076



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16 - 17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.




|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                        |
| <b>FT</b> | zincato a caldo per immersione |

### Dati anagrafici

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Art. n.                 | 1186076                        |
| Tipo                    | BS-H1-M-76 FT                  |
| Definizione 1           | Staffa reggicavo 2056          |
| Dimensione              | 70-76mm                        |
| Materiale               | Acciaio                        |
| Sigla materiale         | pz.                            |
| Superficie              | zincato a caldo per immersione |
| Superficie secondo DIN  | DIN EN ISO 1461                |
| Acronimo superficie     | FT                             |
| Unità di vendita minima | 25 Pezzo                       |
| Peso                    | 18,30 kg/100 pz.               |

### Dati tecnici

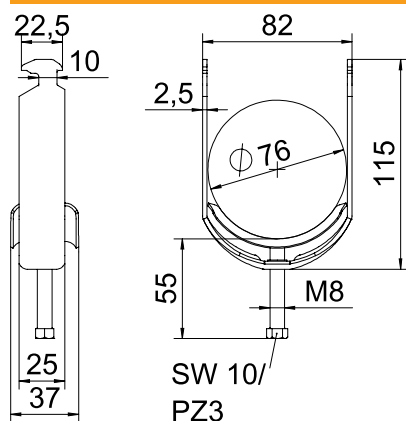

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Lughezza.                            | 25,00 mm         |
| Larghezza                            | 82,00 mm         |
| Altezza                              | 115,00 mm        |
| Dimensione A                         | 25,00 mm         |
| Dimensione b                         | 82,00 mm         |
| Dimensione C                         | 37 mm            |
| Dimensione G                         | M8               |
| Dimensione H                         | 115,00 mm        |
| Dimensione L                         | 55,00 mm         |
| Dimensione t                         | 2,50 mm          |
| Numero dei cavi/tubi                 | 1                |
| Coppia di serraggio max.             | 5,00 Nm          |
| per diametro tubo                    | 70 ÷ 76 mm       |
| per profilato con asola di larghezza | 16,00 - 17,00 mm |
| Spessore lamiera                     | 2,50 mm          |

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186076



## Dati tecnici

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Filettatura           | M8                                  |
| Priva di alogeni      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lunghezza esterna     | 37,00 mm                            |
| Con controcoppa       | <input type="checkbox"/>            |
| Con coppa in plastica | <input type="checkbox"/>            |
| Con coppa metallica   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tipo di montaggio     | Profilati                           |
| Dimensioni asola      | 10,00 mm                            |
| Capacità D            | 70,00 - 76,00 mm                    |
| Aggiunta superficie   | zincato a caldo                     |
| Aggiunta materiale    | Acciaio                             |