

Schutzmodul, Diode, 6-250 VDC, für
Miniaturrelais-Sockel RXZ

RXM040W

EAN Code: 3389119404433

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Schutzmodul
Zubehör / Teilebezeichnung	Diode
Produktkompatibilität	Socket RPZ (1 Wechslerkontakt) Socket RPZ (2 Wechslerkontakte) Socket RXZ (2 Wechslerkontakte) Socket RXZ (3 Wechslerkontakte) Socket RXZ (4 Wechslerkontakte)
Produktbestimmung	RPM Relais RXM Relais
[Uc] Steuerkreisspannung	6 - 250 V DC
Verkauf je unteilbare Menge	20

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,003 kg
----------------	----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,100 cm
VPE 1 Breite	1,200 cm
VPE 1 Länge	3,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,800 cm
VPE 2 Breite	6,400 cm
VPE 2 Länge	8,000 cm
VPE 2 Gewicht	16,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,226 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques

Relais Harmony RXMAB



Module de relais enfichable pour un remplacement facile et une mise à niveau des relais



Conforme aux normes internationales : IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS et REACH



Gain de temps et de coûts grâce aux relais pré-assemblés et aux prises enfichables




Ajout de modules de protection et de relais temporisés pour plus de flexibilité



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony RXMAB Relay

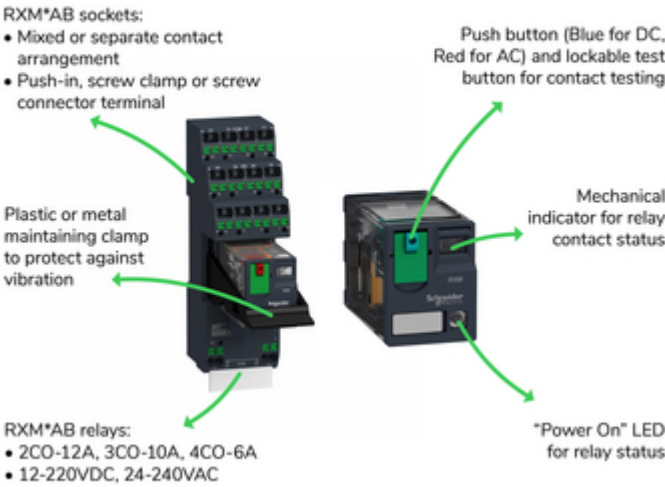

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony RXMAB Relay



Pluggable relay module for easy replacement and retrofitting of relays



Conforms to international standards: IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS and REACH



Save time and cost with pre-assembled relays and push-in sockets



Add-on protection modules and timer relay for flexibility



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques

Relais Harmony RXMAB

Prises RXM*AB :

- Disposition des contacts mixtes ou séparés
- Borne push-in, borne à vis ou connecteur à vis

Bouton poussoir (bleu pour DC, rouge pour AC) et bouton test verrouillable pour tester les contacts

Clapet de maintien en plastique ou en métal pour protéger des vibrations

Indicateur mécanique du statut des contacts du relais

Relais RXM*AB :

- 2CO-12A, 3CO-10A, 4CO-6A
- 12-220VDC, 24-240VAC

LED « Power On » pour le statut du relais

Image of product / Alternate images

Alternative





