

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, orange, integrierte LEDs, ohne Buzzer, 12-24V DC

XVR3B05

EAN Code: 3606480611780

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Warnlampe
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR3
Typ der Leucht- oder Blinklichteinheit	LED-Leuchtelement
Montagedurchmesser	100 mm
Lichtquelle	LED, orange
Geräteanwendung	Fahrerloses Transportfahrzeug Planierraupe Gabelstapler

Zusatzmerkmale

Signaltyp	Blitzlicht Drehlicht Blinklicht
Bauweise	Fertig montiert
Material	PC (Polycarbonat): Linsen PBT (Polybutylenterephthalat) + PC (Polycarbonat): Gehäuse EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk): Sockel
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	12 - 24 V DC
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	10-30 V DC
Einschaltstrom	3 A
Leistungsaufnahme in W	2,8 W
Beschriftung	CE
Installationsrichtung	Aufrecht Innenraum Seitlich Innenraum Umgekehrt Innenraum Aufrecht im Freien
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Leistungsaufnahme	3000 mA
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Produktgewicht	0,484 kg

Montage

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	35...85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit	4,6 gn (seitlich) 4,6 gn (umgekehrt) 7,1 gn (Aufrecht)
Schutzart (IP)	IP65 (Aufrecht) IP23 (seitlich) IP23 (umgekehrt)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,800 cm
VPE 1 Breite	13,800 cm
VPE 1 Länge	18,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	628,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,999 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 13

Umweltproduktdeklaration [Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton Ja

Verpackung ohne Kunststoff Ja

[EU-RoHS-Richtlinie](#) Konform mit Ausnahmen

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Use Again



Reproduktion


Circular Economy-Eignung [Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme Nein

WEEE-Kennzeichnung  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Maßzeichnungen


Abmessungen

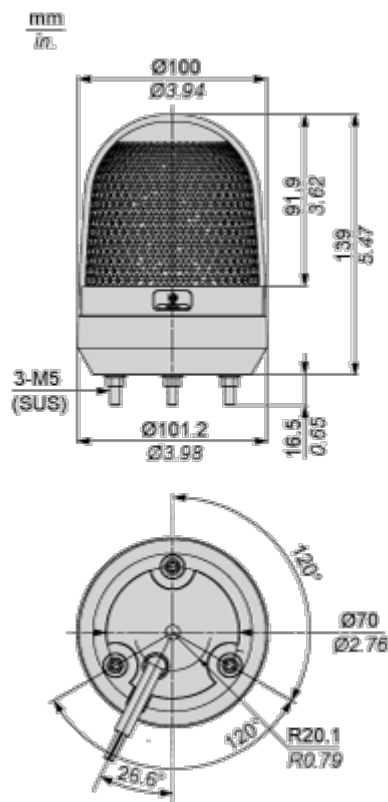


Montage und Abstand

Schalttafelausschnitt

Gerade Verdrahtung

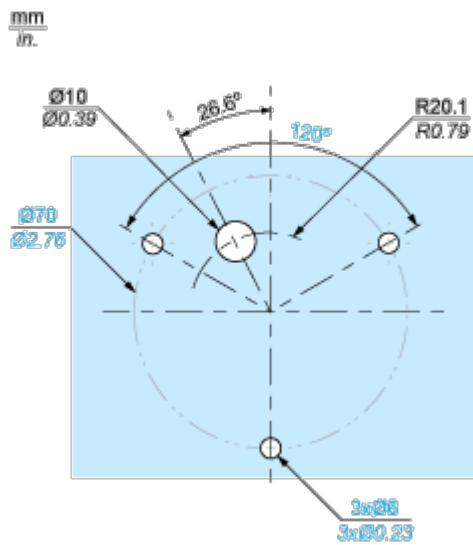


Seitliche Verdrahtung

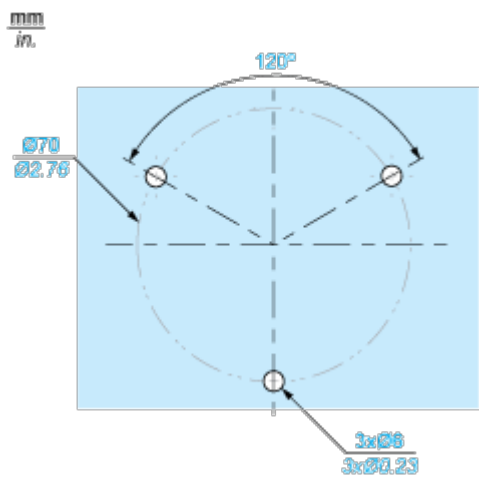

Anschlüsse und Schema


Verdrahtungsplan

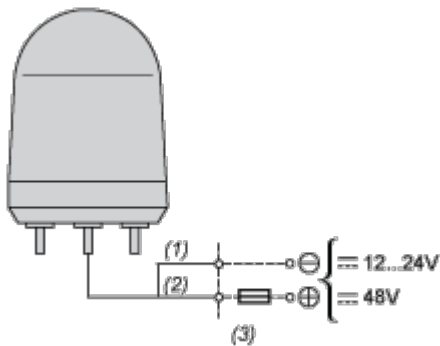

- (1) Schwarz
- (2) Weiß
- (3) Sicherung (Nennstrom > 2 A)


Technical Illustration

Dimensions

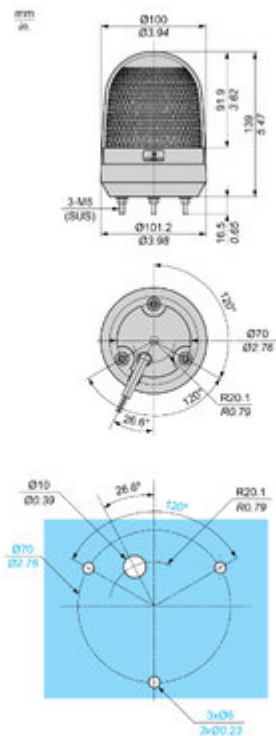

Technical Illustration

Wiring diagram

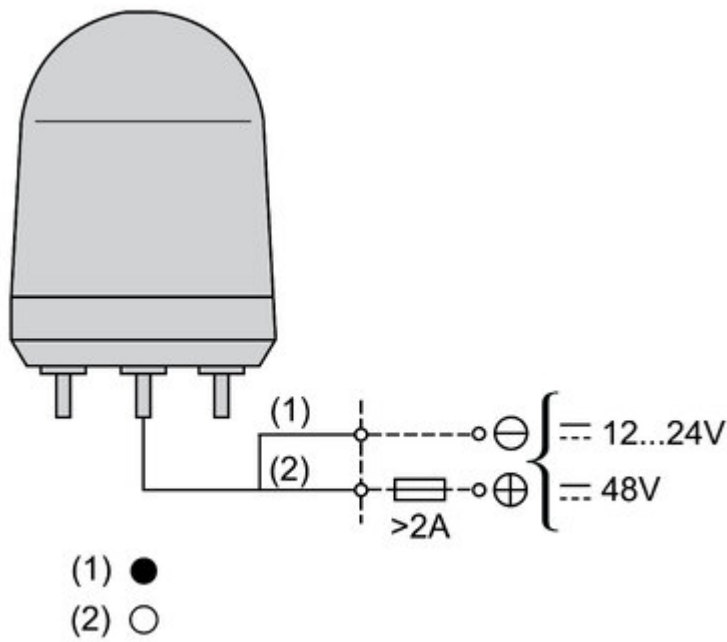

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVR3



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Image of product / Alternate images

Alternative

