


Flex Pro IP65 8250lm 930

Codice n. 0068188

SYLVANIA


PROTM

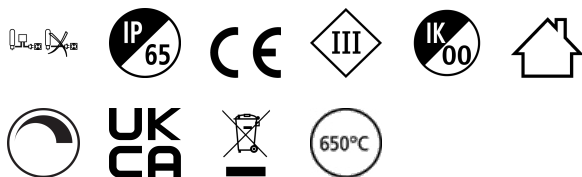

Bobina LED IP65 da 5 metri con adesivo 3M preapplicato; dotata di 400 LED; 8250 lm per 5 m (1650 lm per 1 m); 24 V; 3000 K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibile con i kit di emergenza: 0046600, 0046601

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

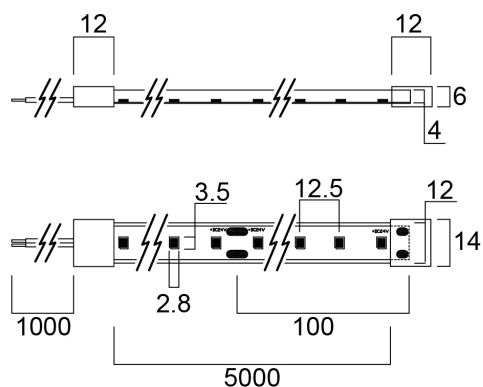

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	110	2234
1.0	2.89	110	559
1.5	4.33	110	239
2.0	5.78	110	146
2.5	7.22	110	93
3.0	8.67	110	66

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 110.4°)
C90 - C270 (half beam angle: 110.4°)



Flex Pro IP65 8250lm 930

Codice n. 0068188

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Flex Pro IP65 8250lm 930
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002706
E-number Finlandia	4278339
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	8250
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	8250
Efficienza apparecchio lm/W	113
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	72
Potenza totale (W)	72
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	24
Protezione elettrica	Classe III
Reattore richiesto	Sì
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	3000
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	DC

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Vita utile nominale - L70 B10	54000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B10	44000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	12
Altezza nominale prodotto (mm)	4
Peso (Kg)	0.2

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288681887
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.0
DUN14_2	15410288681884
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Profondità imballo esterno (cm)	24.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40