

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

Numero articolo GTIN
EQ10127755 4015120127755

220 - 240
V AC/DC

DALI-2

IP20



Descrizione del prodotto

- Set di driver a LED plug-and-play per luci a LED satellitari ESYLUX Tunable White
- Potenza d'uscita max da 38 W
- Uscita corrente 700 mA
- Collegato al driver sul lato primario: Cavo nero da 1 m con connettore nero/blu a 5 pin Wago WINSTA 770
- Collegato al driver sul lato secondario: cavo blu da 1 m (canale bianco freddo) e cavo rosso da 1 m (canale bianco caldo) con connettori RJ45



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Cablaggio
Interfaccia utente	Bus DALI
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Conforme allo standard DALI-2
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Tipo di connessione	Spina
Connettore	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Numero di contatti	5
Lunghezza del cavo	1 m
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 215 mm x Larghezza 70 mm x Altezza/ profondità 31 mm


Peso	454 g
Materiale	PC + ABS
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+40 °C
Umidità relativa	max 80%, senza condensa
Colore	Nero

VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	II
Tensione nominale	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Tensione di uscita	20 - 60 V DC
Corrente di spunto	26,4 A / 224 µs
Corrente d'uscita	700 mA
Potenza assorbita	35 W
Assorbimento di corrente	150 mA
Consumo in stand-by	< 0,25 W


DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

Numero articolo GTIN
EQ10127755 4015120127755

Disegno quotato

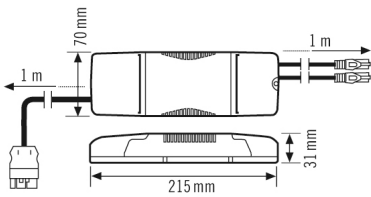

Schema elettrico

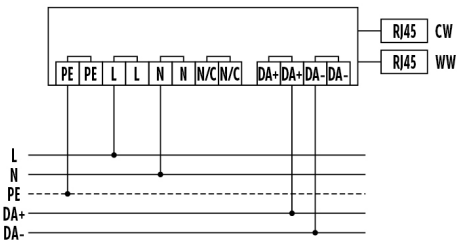

Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Set di driver a LED plug-and-play per luci a LED satellitari ESYLUX Tunable White
- Potenza d'uscita max da 38 W
- Uscita corrente 700 mA
- Collegato al driver sul lato primario: Cavo nero da 1 m con connettore nero/blu a 5 pin Wago WINSTA 770
- Collegato al driver sul lato secondario: cavo blu da 1 m (canale bianco freddo) e cavo rosso da 1 m (canale bianco caldo) con connettori RJ45