


DRIVER-SET 30W 700mA RJ45

Numero articolo

EQ10127878

GTIN

4015120127878

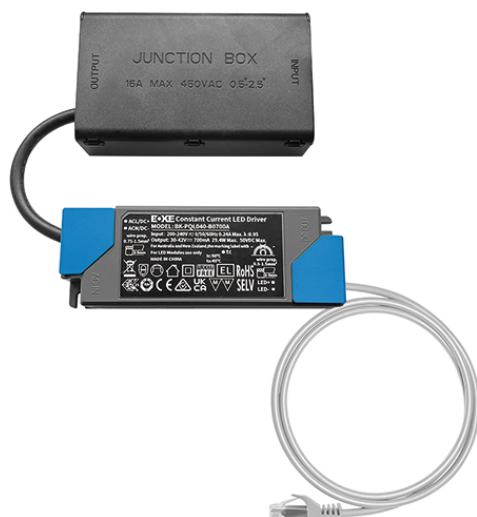

Descrizione del prodotto

- Set di driver per LED plug-and-play ON/OFF per apparecchi di illuminazione a LED satellitari ESYLUX con colore della luce costante
- Uscita corrente 700 mA
- Lato primario: terminale per cavi, fino a 3 x 2,5 mm²
- Lato secondario connesso al driver: cavo bianco da 0,5 m con connettore RJ45

Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Cablaggio
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Tipo di connessione	Morsetto a pressione, Spina
Connettore	RJ45
Sezione trasversale del filo collegabile	0,75 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	2
Lunghezza del cavo	0,5 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 119 mm x Larghezza 42 mm x Altezza / profondità 28 mm
Peso	200 g

Materiale	PC + ABS
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+45 °C
Umidità relativa	5 - 85 %, non condensante
Colore	Nero

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Tensione di uscita	28 - 42 V DC
Corrente di spunto	16,1 A / 246 µs
Corrente d'uscita	700 mA
Potenza assorbita	33 W
Assorbimento di corrente	240 mA
Consumo in stand-by	0 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45


Numero articolo

EQ10127878

GTIN

4015120127878

Disegno quotato

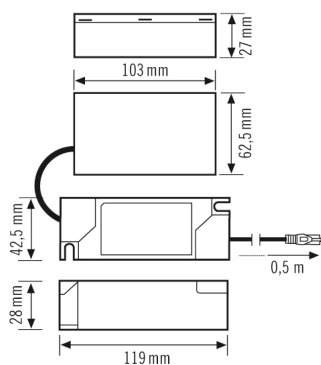

Descrizione dettagliata del prodotto

- Set di driver per LED plug-and-play ON/OFF per apparecchi di illuminazione a LED satellitari ESYLUX con colore della luce costante
- Uscita corrente 700 mA
- Lato primario: terminale per cavi, fino a 3 x 2,5 mm²
- Lato secondario connesso al driver: cavo bianco da 0,5 m con connettore RJ45