



ARTICLE NO. 4871-040015

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>

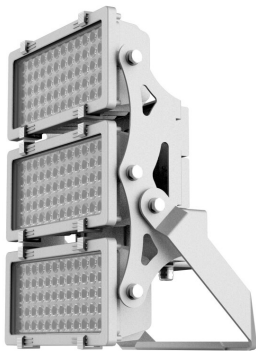

page de l'article

- Le projecteur compact haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les éclairages de chantier et de grue, etc.
- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de rayonnement (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion de la lumière grâce à l'angle de rayonnement asymétrique 100°x38°.
- Fonctionnement sûr en extérieur grâce au boîtier à revêtement par poudre avec protection IP élevée (IP66) et couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations électriques indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80.000h
- Etriers réglables pour montage suspendu, vertical et mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir d'une pièce.

|                            |          |                                       |                         |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
| CATÉGORIE DE PRODUITS      |          | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                         |
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -        | ANGLE DE RAYONNEMENT                  | 15                      |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 4240-060 | INDICE DE PROTECTION (IP)             | IP66                    |
|                            |          | LUMINOUS COLOR                        | blanc                   |
| POIDS EN KG                | 15       | TENSION D'ENTRÉE                      | 176 - 240 AC/DC         |
| LUMEN PAR WATT             | 117      | DURÉE DE VIE UTILE                    | environ 80.000 h à 25°C |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 600      | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN      | 4000                    |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 70000    | INDICE DE RENDU DE COULEUR            | CRI > 82                |
|                            |          | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)   | 0,92                    |
|                            |          | COURANT D'APPEL EN A                  | 0                       |
|                            |          | IK DEGRÉ DE PROTECTION                | IK08                    |
|                            |          | LUMEN PAR WATT                        | 117                     |
|                            |          | CLASSE DE PROTECTION                  | I                       |
|                            |          | TYPE DE TENSION                       | AC/DC                   |
|                            |          | COULEUR DU BOÎTIER                    | gris                    |
|                            |          | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS  | Oui                     |
|                            |          | CYCLES DE FONCTIONNEMENT              | > 160.000               |
|                            |          | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION       | à 10000 V               |
|                            |          | GARANTIE EN ANNÉES                    | 7                       |
|                            |          | L80/B10                               | 80000                   |

Dimensions

Hauteur: 163mm  
Longueur: 562mm  
Largeur: 335mm

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Non                         |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Non                         |
| GRADATION SANS GRADATEUR                                              | Non                         |
| ASSORTIMENT                                                           | Proline                     |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire              |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 80000                       |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 160000                      |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                         | Oui                         |
| ADAPTÉ À UNE SUSPENSION                                               | Non                         |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Non                         |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non                         |
| DOUILLE                                                               | -                           |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Verre transparent           |
| APPAREILLAGE                                                          | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                                       | Oui                         |
| VARIATION 1-10V                                                       | Oui                         |
| VARIATION DALI                                                        | Non                         |
| VARIATION DMX                                                         | Non                         |
| VARIATION DSI                                                         | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non                         |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non                         |
| VARIATION RF                                                          | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Non                         |
| PAS DE VARIATION                                                      | Non                         |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Réflecteur                  |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM6                       |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK08                        |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Non                         |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Oui                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non                         |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE                       | Non                         |
| TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11                         | -                           |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Non                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Terminaison                       |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Borne à vis                       |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Oui                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| RéFLECTEUR                                                            | -                                 |
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CABLE BASSE TENSION                          | Non                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE PAR SERRAGE                                       | Non                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL                                          | Non                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                                 | Oui                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                                      | Oui                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Oui                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE                                      | Non                               |
| SURFACE BROSSéE                                                       | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 160000                            |
| DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 40000                             |
| DURéE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | D                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941010389                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMèTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 600                               |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                                   | 70000                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 335                               |
| ABMESSUNGEN HóHE MM                                                   | 163                               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 8                                 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 12                                |
| éMISSION DE LUMIèRE                                                   | Direct                            |
| TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RéGLABILITé                                                           | Rotatif                           |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très moyen 10-20°        |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                              | Revêtu par poudre                 |