

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Blanc 600lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

SG codes-articles: 905214
EAN: 7021989052142



Électrique

Wattage: 4.9W
Wattage du système: 5.5W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 600lm
Efficacité: 109 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Test de résistance au feu de 60 minutes réussi conformément à la norme EN 1365-2: Oui

Test d'isolation acoustique réussi selon EN ISO 10140-2:2021 et 10140-3:2021 partie E: Oui

Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 68-83
Poids (kg) brutto/netto: 2.51 / 0.284

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 200 x 90
Nombre par paquet: 8

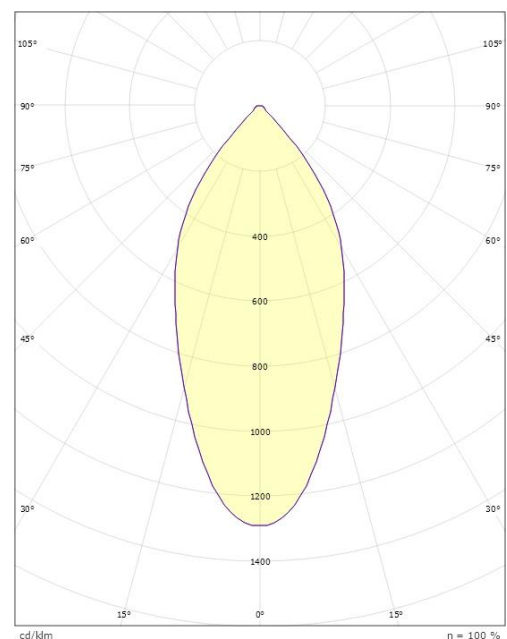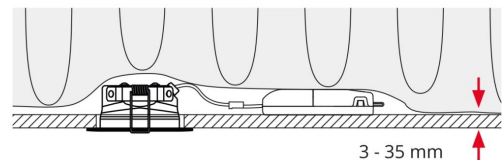

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 4 2