

# ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL

Artikelnummer 0030225


**SYLVANIA**



LED replacement for compact fluorescent Lynx-DE lamps. 30,000 hours average rated life (L70 F50). 3 years warranty. Quick, simple and safe replacement without rewiring. Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology. Suitable for electronic ballast/ECG operation. Low energy consumption and no flickering. Compact and durable construction. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C. Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages. Warning: ToLEDo Lynx DE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation.

## Technische Werte

### Größe (mm)

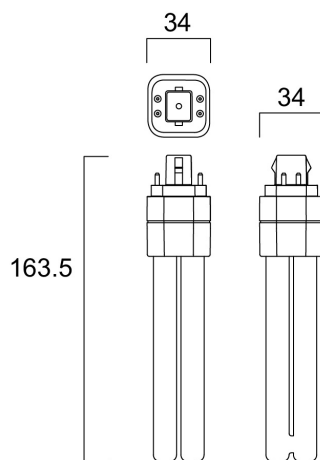

### Photometrie

# ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL

Artikelnummer 0030225

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktname                     | ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL                         |
| Technologie                     | LED                                                       |
| Lampenform                      | U shape                                                   |
| Sockel                          | G24q-3                                                    |
| Lampenausführung                | Opal                                                      |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20°C...+45°C                                             |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                                       |
| ETIM Klasse                     | EC001959                                                  |
| E-Nummer FI                     | 4941330                                                   |
| Garantie                        | 3 Jahre                                                   |

## Optische Daten

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{\text{use}}$ ) | 1100       |
| Farbtemperatur (K)                           | 4000       |
| Lichtfarbe                                   | Cool White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)                     | 80         |
| Farbkonsistenz (SDCM)                        | SDCM6      |
| Ausstrahlungswinkel (°)                      | 280        |
| Photobiological Risk Group                   | RG0        |

## Elektrische Daten

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                    | 10      |
| Wattage (W)                              | 10      |
| Äquivalenzleistung (W)                   | 26      |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 20.0    |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 40.0    |
| Vorschaltgerät benötigt                  | Yes     |
| Dimmbar                                  | No      |
| Einschaltstrom (A)                       | 10      |
| Dauer Einschaltstrom ( $\mu\text{s}$ )   | 800     |
| Energie Aufkleber (Klasse)               | F       |
| Nennfrequenz (Hz)                        | 50/60Hz |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 30000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| IP Schutzart              | IP20  |
| Länge (mm)                | 170   |
| Breite (mm)               | 34    |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 34    |
| Gewicht (kg)              | 0.072 |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288302256  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 4.6            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 3.8            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 17.7           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288302253 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 15.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 8.6            |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 22.0           |

## Safety data

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-45                     |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Not applicable             |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | No                         |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Nein                       |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Yes                        |
| Safety message                                      | Not suitable for household |