

- Notleuchte mit LED •




BESCHREIBUNG

Notleuchte mit LED.


- Einzelbatterieeleuchten (niedriger Energieverbrauch, Lebensdauer ca. 80.000 h)
- Dauerbetrieb oder Bereitschaftsschaltung
- Diverse Montagearten
- Mit Selbsttest
- Inklusiv 4 Standard-Piktogramme
- 5 Jahre Garantie auf Lumatec LED-Notleuchten*

*Exkl. Batterie - siehe AGB



Übereinstimmung mit den Richtlinien : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

ABMESSUNGEN (mm)

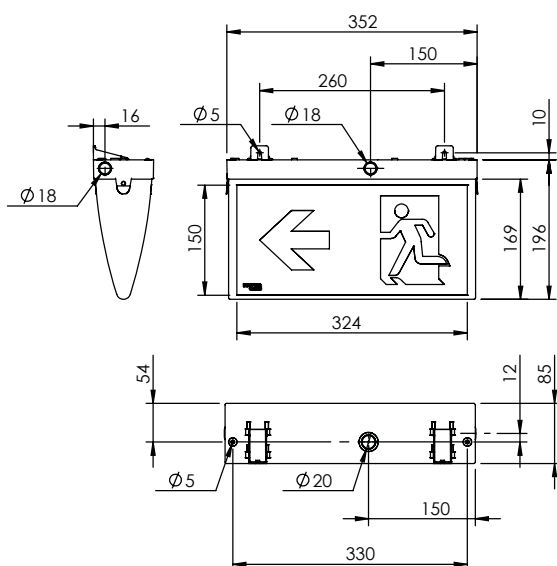

TECHNISCHE DATEN


Erkennungsweite:	30 m VKF / 30 m EN
Gehäuse:	ABS V0 feuerhemmend, weiss
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	0°C bis +40°C

EINZELBATTERIELEUCHTEN

Netzspannung:	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie:	1h
Batterie:	LiFePO4 6,4 V / 600 mA
Leistungsaufnahme:	5 W (Bereitschaftsschaltung ~ 2 W)
Selbsttest:	ja
EBLF	100%
Gewicht:	800 g

EMERGENCY

MONTAGE

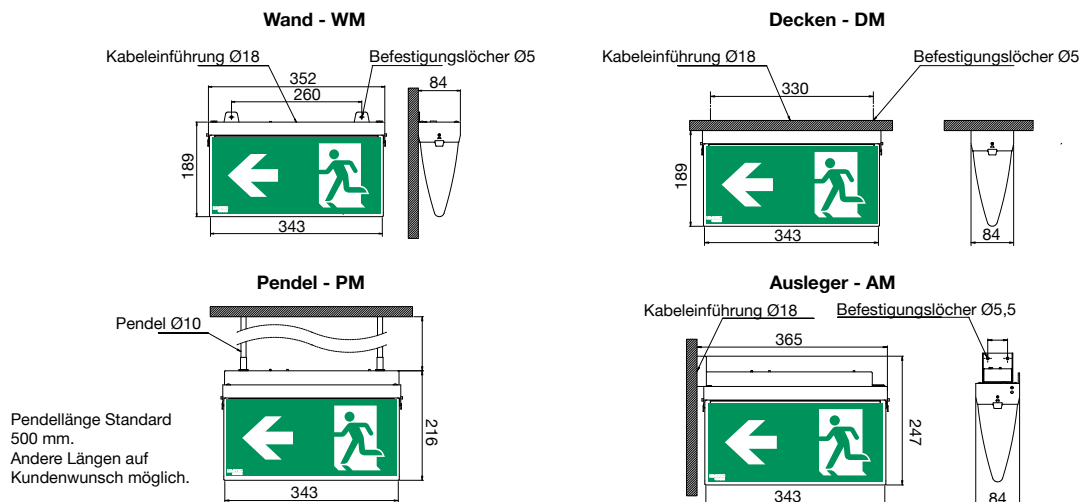

PIKTOGRAMME

Typ	Artikel	Typ	Artikel
	A2/1 200.22/3-NL 220-226*		A2/1 200.38D/3-NL 220-269
	A2/1 200.26/3-NL 220-246*		A2/1 200.37D/3-NL 220-294
	A2/1 200.30/3-NL 220-247*		A2/1 200.38G/3-NL 220-270
	A2/1 200.50/3-NL 220-268*		A2/1 200.37G/3-NL 220-295

*Piktogrammes inbegriffen

PRODUKTEAUSWAHL

Einzelbatterieleuchten

Typ	Artikle	Selbsttest	Autonomie	Montageart
A2P L2RW1/1-TA-WM/DM	601-814	Oui	1h	Wand- oder Decken
A2P L2RW1/1-TA-PM	601-815	Oui	1h	Pendel
A2P L2RW1/1-TA-AM	601-816	Oui	1h	Ausleger

Zubehör

Typ	Artikle	
A2 400.15/1	191-907	Abdeckung, Kunststoff weiss, Höhe : 173 mm, ohne Piktogramm
A2 100.13-500mm	650-364	Pendelset A2, L=500mm
A2 100.11/1	650-0000	Auslegerset A2/1
AXX 100.12-DM	650-8840	Schutzgitter A2P DM
AXX 100.12-WM	650-8832	Schutzgitter A2P WM

EMERGENCY