

Rax Soft 200 Square



Rax Soft Square 200 Satin 2370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:

212582

EAN:

7021982125829



Électrique

Wattage du système:

19W

Tension:

220-240V

Fréquence (Hz):

50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

2370lm

Efficacité lumineuse:

125 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Réflecteur mat satiné

Faisceau:

62°

UGR:

UGR<19 jusqu'à 600 mA

Convertisseurs

Type:

DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IK Class:

IK08

IP Class:

IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

D

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Polycarbonate retardateur de flamme

Couleur:

Blanc/Mat satiné

Matériau de la verrine:

Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Câble:

Cable 5x0,75mm²

Connexion:

Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

216

Largeur (mm) W:

216

Hauteur (mm) H:

93

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

90



Poids (kg) brutto/netto:

1.225 / 1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

260 x 235 x 100

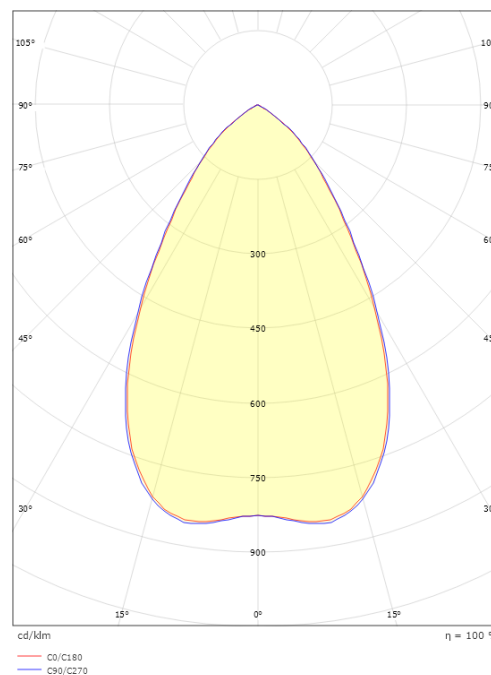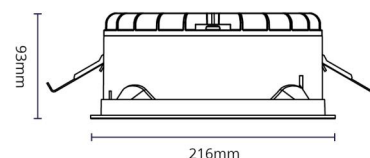

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 2 9