


PLDW 100 3:1 Box

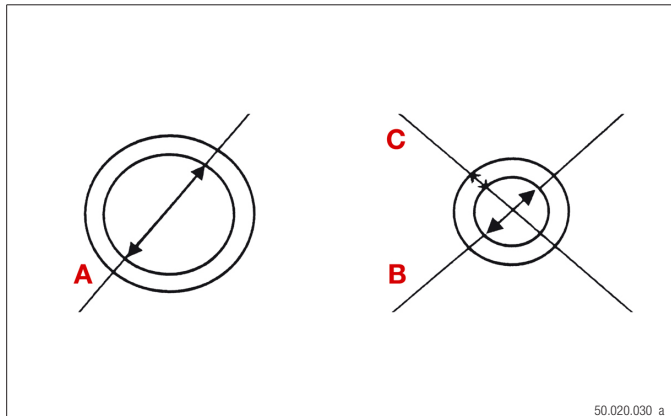

MAT	Polyolefin Polyoléfine Polyolefin	
D:d	3:1	
TEMP	-55°C – +110°C	RoHS
	>110°C	
	12 kV/mm	
	Duration of burning 60s max to ASTM D2671	
UV	UV-beständig UV-résistant UV-resistant	

Schrumpfschlauch PLDW 100 Box

Ein flexibler doppelwandiger Schlauch mit Innenkleber. Die praktische Selbstbedienungsbox, die den Verbrauch des Schlauches bis zum letzten cm zulässt, ohne Verschmutzung oder Verletzung. Handlich, sauber, übersichtlich und ordentlich.

Flexibel

Gaine thermorétractable PLDW 100 Box

Avec colle. Une gaine flexible à double paroi pour une bonne protection contre l'humidité. Le box pratique, maniable, à usage simple et bien disposé. Utilisation jusqu'au dernier bout possible, pas d'encrassement ou infraction. Maniable, net, clair et ordonné.

Flexible

Heat-shrinkable tube PLDW 100 Box

With adhesive. A flexible tube offering a dual wall construction forming a permanent flexible waterproof barrier. Very practical box for self-service, allowing even the use of the last bit of tube as no pollution or dammaging can happen. Very handy, clean and well disposed.

Flexible

NORM	A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
3/1	3	1	1.0	5.0 m		72.7803.1952	122 120 400	1
6/2	6	2	1.1	3.5 m		72.7806.2952	122 120 800	1
9/3	9	3	1.4	3.0 m		72.7809.3952	122 121 100	1
12/4	12	4	1.78	2.5 m		72.7812.4952	122 121 400	1
18/6	19	6	2.25	2.0 m		72.7819.6952	122 122 008	1

